

Обзор Akuvox Cloud для частных лиц



Содержание

- Введение
- Обзор решений
- Настройка



Введение

Akuvox Cloud — это мобильный сервис, который позволяет совершать **аудио и видео вызовы**, а так же **удаленно контролировать входную группу с помощью смартфонов** и **внутриквартирных мониторов Akuvox**.



Обзор решений





● Совместимые устройства

Модели	Вызывные панели				
	E21	R20	R23/R26	R27/R28	R29S
Устройства					
ОС	Linux	Linux	Linux	Linux	Android 5.1



● Совместимые устройства

Модели	Мобильное приложение	Внутриквартирные мониторы			
	SmartPlus	C313/C315	IT82	C317	IT83
Устройства					
System	Android/iOS	Linux/Android 6.0	Linux/Android 6.0	Android 6.0	Android 6.0



● Система подключения



Администратор (Компания Akuvox)

- ✓ Обслуживание всей системы
- ✓ Управление прошивкой устройств

Дистрибьютор (Компания InPrice Distribution)

- ✓ Создание аккаунтов для компаний-инсталляторов, установщиков, разработчиков и т. д.

Инсталлятор

- ✓ Управление учетными записями конечных пользователей
- ✓ Управление устройствами

Пользователь (Частное лицо)

- ✓ Установка аккаунтов SmartPlus для семьи
- ✓ Управление устройствами
- ✓ Управление доступом



Порядок установки

● Добавление частного лица

Шаг 1

Создайте учетную запись Инсталлятора

Свяжитесь с представителями Akuvox или InPrice (на территории РФ) для создания учетной записи Инсталлятора

Шаг 2

Создайте учетную запись семьи

Создайте уч. записи конечных пользователей; добавьте устройства

Шаг 3

Скачайте приложение SmartPlus на телефон

Это бесплатное приложение для ОС Android и iOS

Шаг 4

Добавьте членов семьи

Дополнительно можно добавить еще 3 участников группы «Семья»

Шаг 5

Добавьте устройства семьи

Добавьте данные устройств: название модели, MAC-адрес и его серийный номер.

Шаг 6

Добавьте варианты идентификации при входе

RF считыватели карт, личный код, временный ключ, NFC и Bluetooth



Добавление аккаунтов инсталлятора


На территории РФ аккаунт Akuvox Cloud для инсталляторов создает
официальный дистрибьютор — компания InPrice Distribution

E-mail для связи: Akuvox@inprice.ru



Шаг 2: Добавление учетной записи семьи

- Войдите на портал Инсталлятора

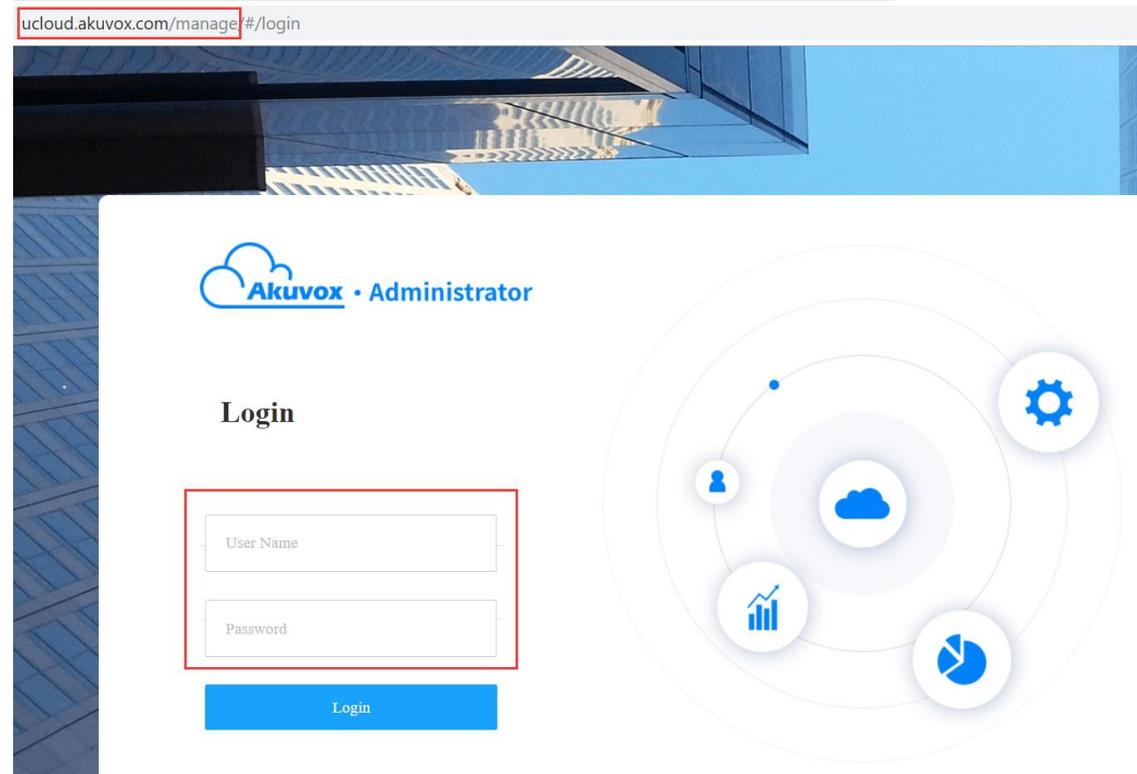

- Ссылка на портал: ucloud.akuvox.com/manage; для создания аккаунта и добавления устройств в Akuvox Cloud
- Login: Учетные данные предоставляются Дистрибьютором — InPrice Distribution.



● Создание учетной записи конечного пользователя

#1 Выберите Role: Single-tenant manager
(дом с одной семьей)

#2 Нажмите "User"

#3 Нажмите "+Add"

Role : Single-tenant Manager

NeilInst

Log out

User List

Name Search

Refresh Add

UID	Name	SIP	Room	Email	Address	Phone	Created Time	Action
No Data								

Lines per page 10

Go to 1 Go 0 In All

1.Role: Выберите «**Single-tenant manager**» — дом/квартира с одной семьей.

2.User: Пункт для добавления, удаления и изменения данных конечных пользователей.

3.+Add: Кнопка для добавления новой учетной записи конечного пользователя.



● Заполните данные пользователя

Add user **#4. Заполните поля** ✕

* Name

* Room Name

* Email

Phone
 ON Set as the default number to call from the visitor.

Address

Time Zone

* Valid Time Forever The specific time

Apps Count
App count must be an integer from 3 to 10.

Devices Count

•**Add User:** Поля «Имя», «Название комнаты», «Адрес E-mail» обязательны для того, чтобы Akuvox Cloud мог зарегистрировать пользователя.

•**Phone:** Введите свой номер и включите переадресацию вызовов на свой мобильный телефон.

•**Valid Time:** При выборе «Forever» учетная запись работает без ограничений. Рядом можно поставить промежуток работы учетной записи (год, месяц).

•**App Count:** Введите сколько аккаунтов может создавать этот пользователь (от 3 до 10).

•**Device Count:** Установите сколько устройств может добавить пользователь.

Cancel Submit



● Добавление устройств для конечного пользователя

#1. Нажмите «User»

Role : Single-tenant Manager ▾ NeilInst ▾ Log out

User List

Name ▾ Search Refresh Add

UID	Name	SIP	Room	Email	Address	Phone	Created Time	Operation
327100000	Neil	327100000	666	fcy.007.2010@qq.com	--	8618850106505	2019-08-28 10:03:54	Device Edit Delete

Lines per page 10 < 1 > Go to 1 Go 1 In All

- 1. **User:** Перейдите на страницу «User»
- 2. **Device:** Нажмите на кнопку «Device», чтобы начать добавлять устройства.



Заполните информацию об устройстве

Device List - 821100024

#3. Нажмите **+Add**

Refresh **+ Add**

me Operate

Add Device #4. Заполните поля

Owner 821100024

* MAC Address 0C1105070B6D

* Device Type Indoor Monitor

* Location C313

Cancel **Submit**

- 3. **+ Add**: Нажмите, чтобы добавить устройство.
- 4. **MAC Address**: MAC-адрес можно найти на этикетке на обратной стороне модели или в его веб-интерфейсе
- **Device type**: Система должна идентифицировать тип устройства: вызывная панель или внутриквартирный монитор.
- **Location**: Введите местоположение устройства или любую другую метку.



● Добавление общедоступного устройства

#1. Нажмите «Device»

#2. Выберите «Public Device»

#3. Нажмите «Add»

#4. Заполните поля

#5. Нажмите Submit

• **Примечание:** общедоступное устройство используется всеми конечными пользователями, в зависимости от заданных настроек



● Проверьте устройства

Через интерфейс устройств

#1 Нажмите «Device»

User **Device** Firmware Update Message MAC Library Role : Installer shirleyi

Public Device **User's Device**

#2 Выберите тип устройства: общедоступный или пользовательский

Personal Device List

MAC

MAC Address	UID	Owner	SIP Account	Location	Device Type	Status	Binding Time	Operate
0C1105070B6D	821100024	Justin	821100038	C313			2019-05-17 20:34:08	<input type="button" value="Delete"/>

Public Device User's Device

MAC

MAC Address	SIP Account	Location	Device Type	Status	Binding Time	Operate
0C1105091234	821100039	Building gate			2019-05-18 13:53:47	<input type="button" value="Info"/> <input type="button" value="Modify"/> <input type="button" value="Delete"/>



Шаг 3: Скачайте на свой мобильный телефон приложение «SmartPlus»


- Скачайте бесплатно SmartPlus





- Проверьте свой e-mail с учетными данными

#5. Akuvox Cloud отправит электронное письмо конечному пользователю с его данными для входа.

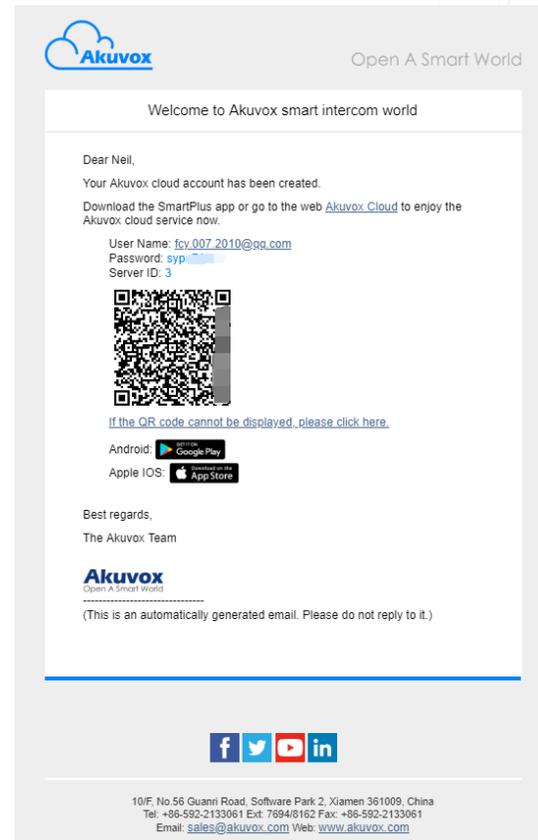

- **Email:** Письмо содержит информацию о приложении SmartPlus, а так же данные учетной записи и QR-код для быстрой авторизации в SmartPlus.



● Авторизация в SmartPlus

Scan QR code: Просканируйте QR-код, который был отправлен по e-mail

ИЛИ

Manual entry: введите учетные данные, которые были в том же письме.

中国移动 4G 5:07 PM 85%

Username (UID/Email Address)

Password

Advanced Options

LOGIN

Forget Password Sign Up

OR


SCAN QR CODE

QR Code has been sent to your e-mail.




● Проверьте свой статус авторизации в Smartplus

#1. Нажмите на кнопку меню

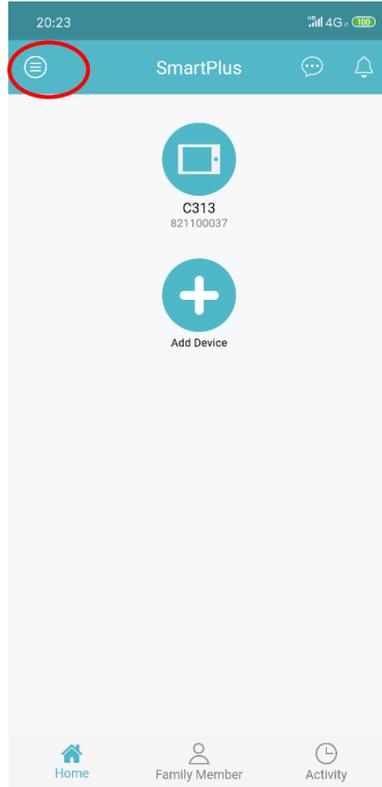

#2. Проверьте статус аккаунта

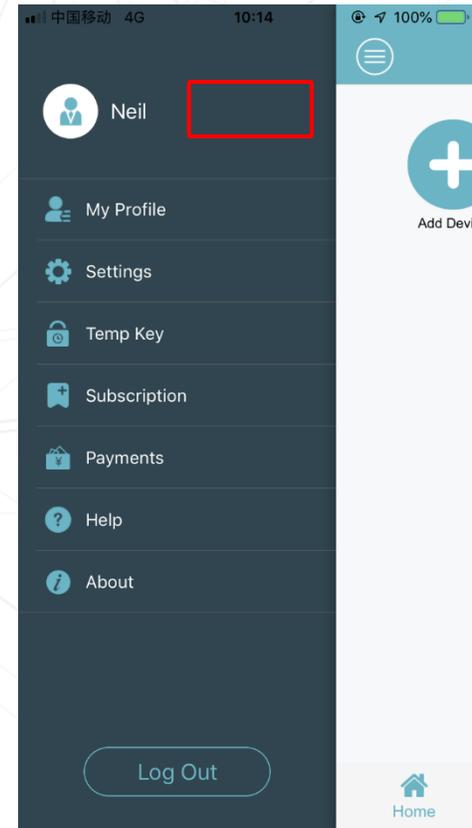


Готов к
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- **Menu:** Меню для основной навигации в SmartPlus




Шаг 4: Добавление членов семьи

Через SmartPlus

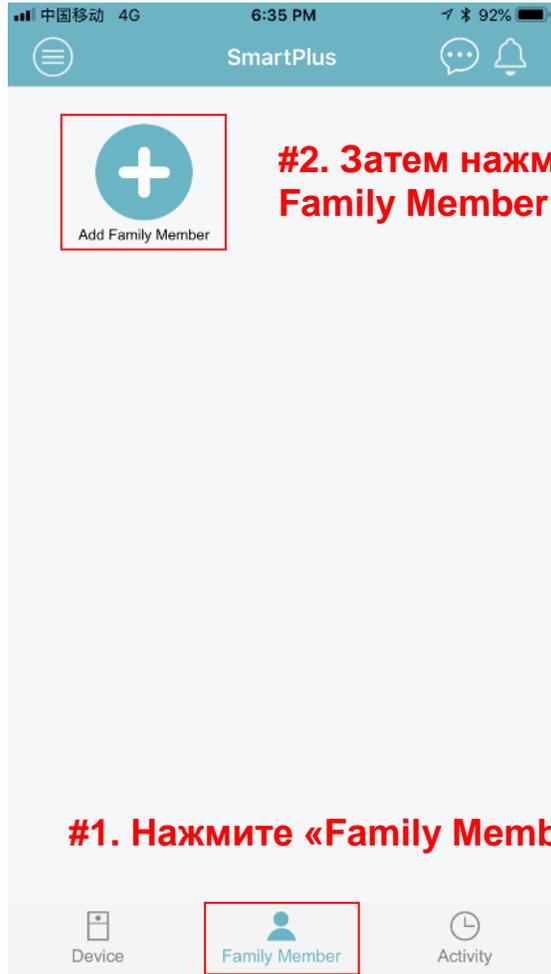

#1. Нажмите «Family Member»

#2. Затем нажмите «Add Family Member»

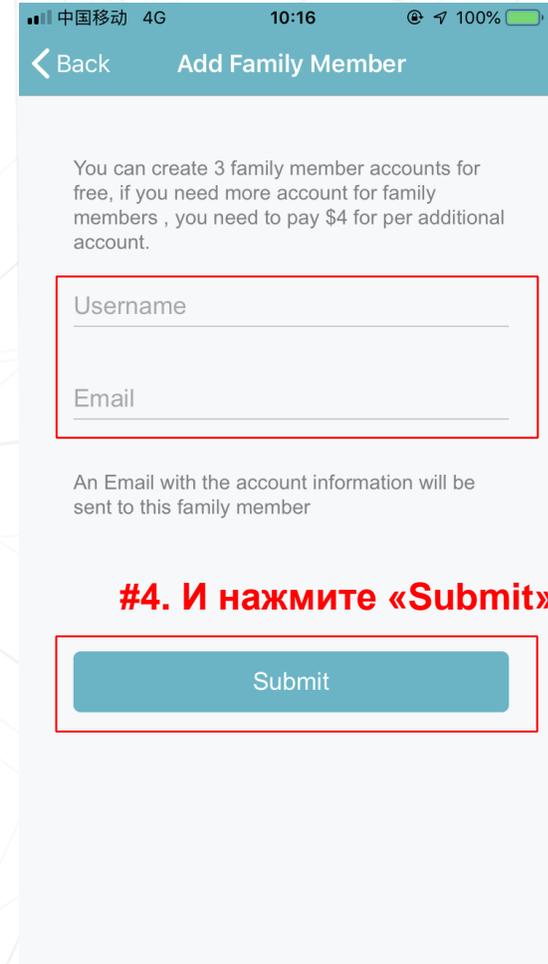

#3. Введите данные

#4. И нажмите «Submit»



Через личный кабинет пользователя

ucloud.akuvox.com/dist/index.html#/login

#1. Авторизация конечного пользователя через личный кабинет

Akuvox Sign Up

Login

User Name (UID/Email)

Password

Login

Forgot Password?

- **End User Portal:** ucloud.akuvox.com; пользователь может использовать те же учетные данные, что и для SmartPlus, чтобы войти в личный кабинет.



Akuvox My Cloud Justin [Log out]

My Email Address : 985080123@qq.com
My Cloud ID : 821100024

Homepage
Device
Family member
Access Method
Alarm
Log
Activity

Name [Search]

#3. Нажмите «+Add» + Add

UID	Name	Email Address	Creation Time	Expire Time	Operate
No Data					

Lines per page 10 [Go to 1 Go] 0 in All

- **Family member:** Пункт для управления данными членов семьи
- **+Add:** Кнопка для добавления новых членов семьи



My Email Address : 985080123@qq.com
My Cloud ID : 821100024

Homepage
Device
Family member
Access Method
Alarm
Log
Activity

Name

Add family member

#4. Заполните данные пользователя

* Name

* Email

The authorization credentials for the mobile application will be sent to this user's e-mail address.

#5. Нажмите «Submit»

Expire Time Operate

in All


- **Add family member:** Имя и адрес электронной почты обязательный для заполнения, чтобы Akuvox Cloud мог отправить данные конечному пользователю.




Шаг 5: Добавление устройства семьи

Через SmartPlus


#1 Нажмите «Add device»

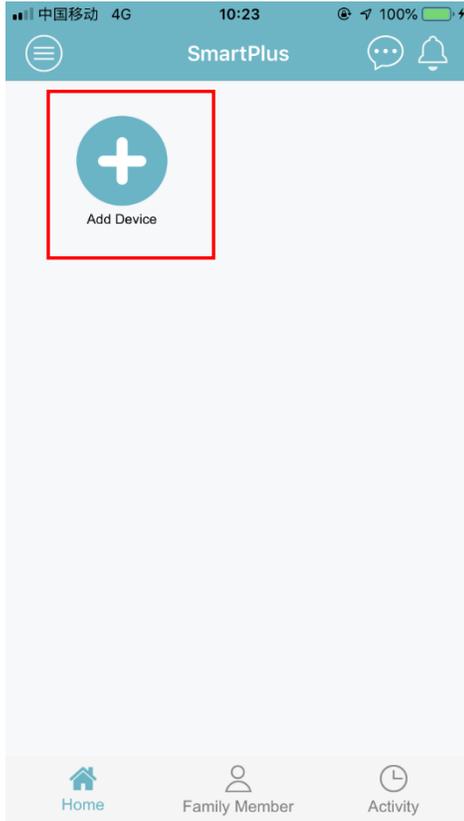

#2 Заполните необходимые поля

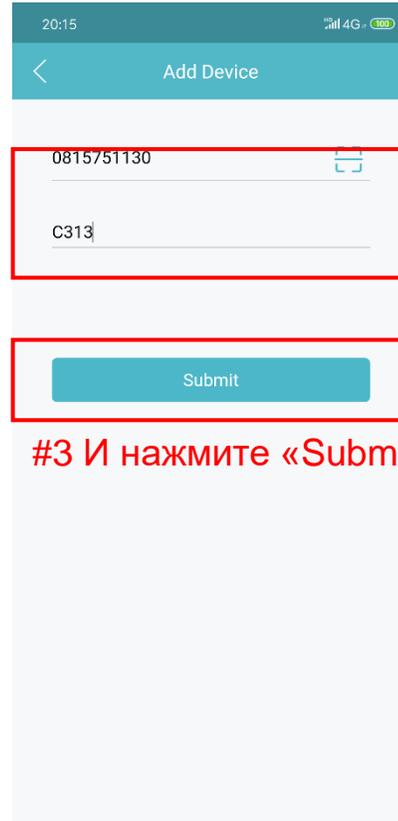

#3 И нажмите «Submit»

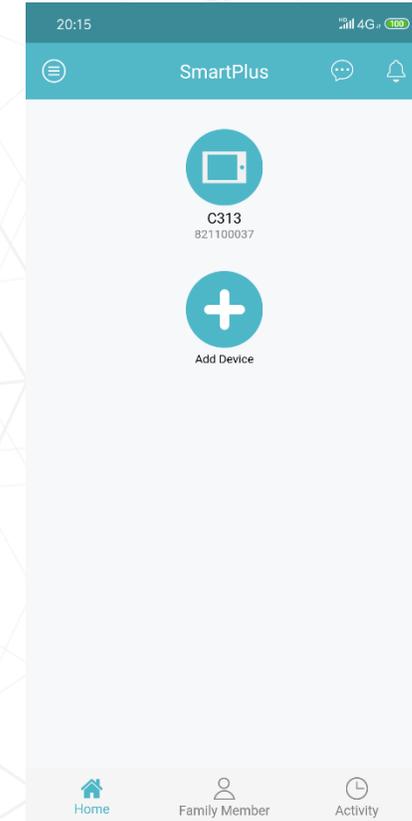

Device code: Можно увидеть по статусу устройства



● Проверьте код устройства

Status	
Product Information	
Model	C313
MAC Address	0C1105070B6D
Firmware Version	113.31.4.176
Hardware Version	113.0.0.0.0.0.0
Location	Indoor Monitor
Room Number	1.1.1.1.1
Device Code	0815751130

Status		
Basic	Network	Account
IP Address	192.168.35.17	
Location	Indoor Monitor	
Room Number	1.1.1.1.1	
Device Code	0815751130	

Web interface: Через веб-интерфейс перейдите по пути:

Status>Product Information

Screen interface: Через интерфейс экрана перейдите

Setting>Status>Basic



Через личный кабинет пользователя

#1
Нажмите
«Device»

My Email Address : 985080123@qq.com
My Cloud ID : 821100024

Homepage

Device

Family member

Access Method

Alarm

Log

MAC [] Location [] All []

Filter [] + Add []

Expiry Time [] Operate []

in All []

Modify Location [X]

* Device Code **#3 Заполните поля**
0815751130

* Location
C313

Cancel [] Submit []

#2 +Add


#4 Нажмите «Submit»




Шаг 6: Добавьте варианты идентификации при входе

Через SmartPlus


#1. Нажмите на кнопку меню, затем перейдите «**Settings**» (Настройки) или «**Temp Key**» (Временный ключ)

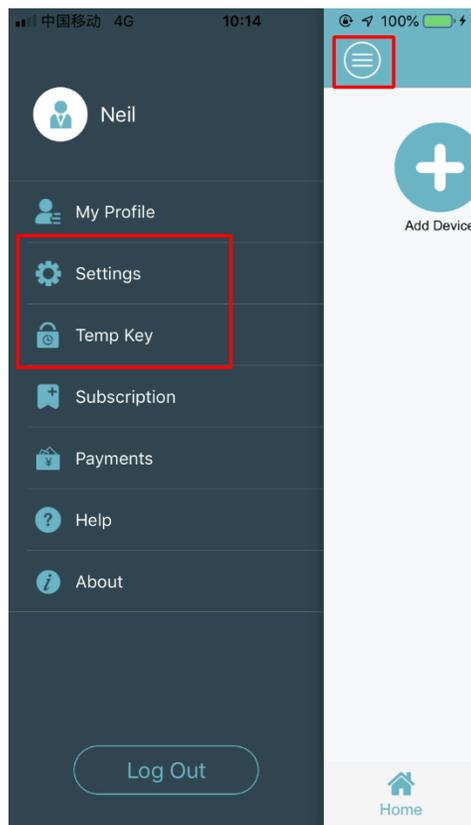

#2. Откройте **NFC Unlock** (Разблокировка с помощью NFC) или **Bluetooth Unlock**

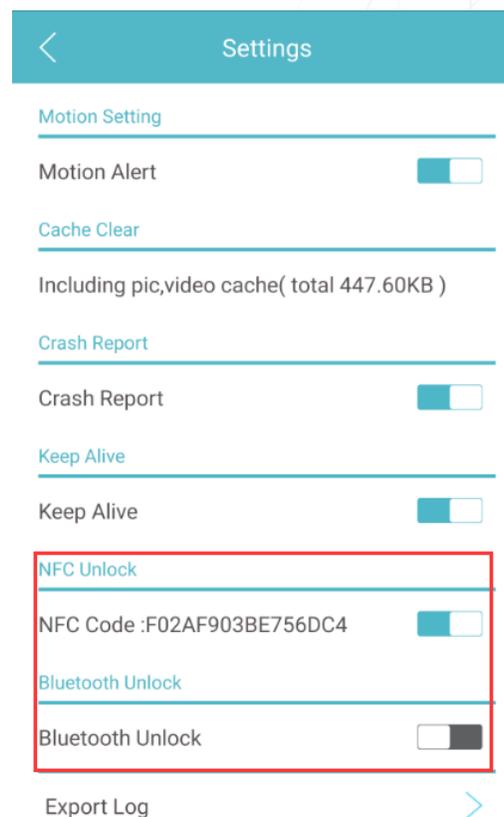

#3. Нажмите «+» и установите **необходимое количество и продолжительность действия**

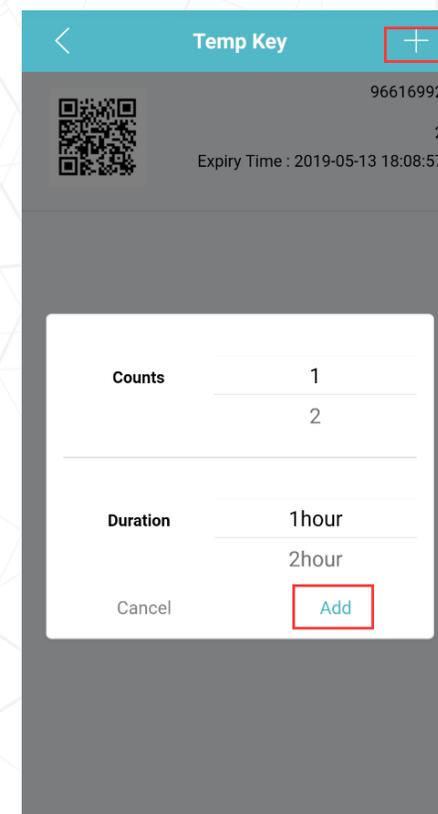

#4 Нажмите «**Add**»



Через личный кабинет пользователя

My Email Address : 985080123@qq.com
My Cloud ID : 821100024

Temporary Keys RF Cards Private Keys

Key

#3.Нажмите Add

QR Code	Key	Allowed Count	Accessed Times	Expiration Date	Operate
	97315717	7	0	2019-05-31 12:37:17	<input type="button" value="Delete"/>

Lines per page 10 Go to 1 Go 1 in All

#1. Нажмите «Access Method»

Access Method

Alarm

Log

Activity

Subscription

#2. Выберите один из видов идентификации:
Временный ключ / RF-считыватель карт / Личный ключ

- **Access Method:** Управление доступом
- **Access type:** включает в себя: **Temporary Keys (Временный ключ)**, **RF Cards (RF-считыватель карт)** и **Private Keys (личные ключи для входа)**. В виде временного ключа могут быть QR-код и 8-значные числа.
- **+ Add:** Нажмите, чтобы начать добавление метода доступа.



Заполните поля необходимого способа идентификации

#4. Заполните необходимые поля

Temporary Key Creation	RF Card Creation	Private Key Creation
<p>* Allow Times</p> <input type="text" value="12"/> - +	<p>* Code</p> <input type="text" value="367cf89h"/>	<p>* Code</p> <input type="text" value="12345678"/>
<p>* Expired Time</p> <input type="text" value="2019-05-31 12:42:32"/>	<p>User</p> <input type="text" value="821100024(Justin)"/>	<p>User</p> <input type="text" value="821100024(Justin)"/>
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Submit"/>	<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Submit"/>	<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Submit"/>

- **Temporary key:** Временный ключ. 8-значный цифровой код или QR-код, которые действуют ограниченное время.
- **RFID Card:** RF-считыватели карт
- **Private key:** 8-значный цифровой код, предназначенный для личного использования

Свяжитесь с нами

Официальный сайт: www.akuvox.com

Официальный сайт в России: <http://akuvox-rus.ru>

Специалисты тех. поддержки: helpdesk@inprice.ru

По вопросам приобретения устройства: sale@inprice.ru

**Официальный дистрибьютор продукции Akuvox
на территории России — InPrice Distribution.**