








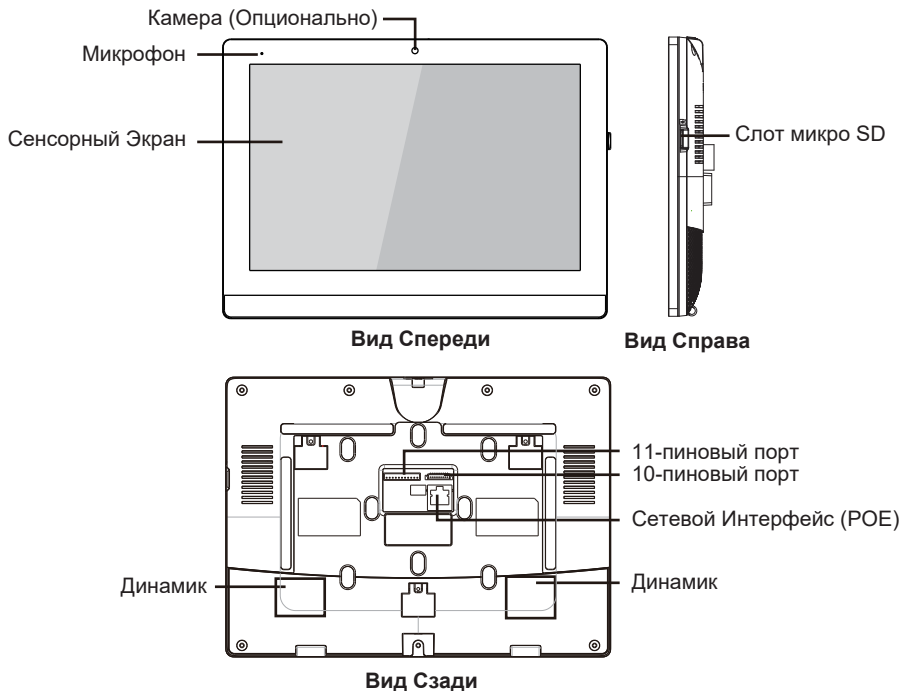


Распаковка

Перед использованием, пожалуйста, проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:


- 
 Пластиковый дюбель x 4
- 
 Винт ST4x20 x 4
- 
 Диод x 2
- 
 Винт M3x6 x 1
- 
 Винт с шестигранной головкой M3x 10.5 x 1
- 
 Шестигранник x 1
- 
 10-пиновый кабель x 1
- 
 11-пиновый кабель x 1
- 
 C319X x 1
- 
 Монтажная рамка x 1
- 
 Винт M4x30 x 4

Обзор продукта




Установка


Шаг 1: Установка монтажной рамки с монтажным коробом в стене.




Согласно положению кабелей в стене, вырежьте квадратное отверстие в стене для размещения всех кабелей.
(высота*ширина*глубина = 66мм*50мм*50мм)




Выровняйте центр рамки и отверстие в стене, затем отметьте четыре крепежных отверстия для рамки на стене.



Снимите рамку и просверлите четыре отмеченных крепежных отверстия на стене (диаметр 6 мм и глубина 25 мм).





Вставьте прилагаемые пластиковые дюбели в крепежные отверстия.

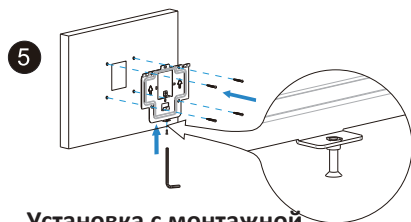

Закрутите винт M3x10.5 в центральное нижнее отверстие рамки с помощью прилагаемого шестигранника и убедитесь, что конец винтов находится вровень с поверхностью отверстия рамки, затем закрепите рамку на стене с помощью четырех винтов ST4x20. Если требуется присоединить провод заземления, закрепите его на рамке с помощью винта M3x6.


Установка с монтажной коробкой (86x86 мм) в стене.

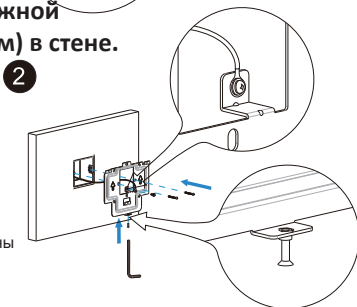


Закрутите винт M3x10.5 в центральное нижнее отверстие рамки с помощью прилагаемого шестигранника и убедитесь, что конец винтов находится вровень с поверхностью отверстия рамки, затем закрепите рамку на стене с помощью четырех винтов ST4x20. Если требуется присоединить провод заземления, закрепите его на рамке с помощью винта M3x6.

Убедитесь, что все кабели проведены в монтажную коробку

Шаг 2: Монтаж устройства




Подключите кабели к соответствующим интерфейсам на задней части устройства.

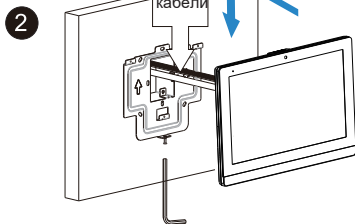


Подвесьте устройство на выступы рамки, используя два квадратных отверстия на верхней задней части устройства, держа устройство параллельно стене затяните с помощью винта M3x10.5

Подключение устройства

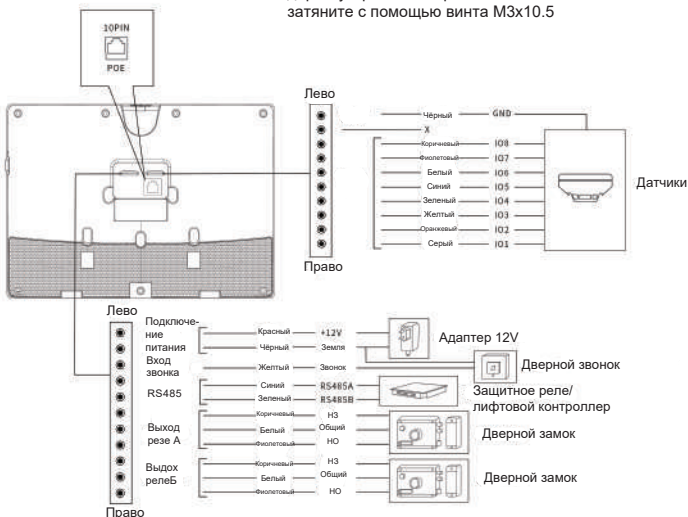


⚠ Внимание!

При подключении к домофону устройств, оснащенных катушкой индуктивности, таких как электромагнитный замок, необходимо защитить домофон от пикового напряжения во время отключения индукционной нагрузки. Для этого рекомендуется использовать диод 1A/200В (входит в комплектацию устройства), подключенный к устройству антипараллельно.



Топология сети

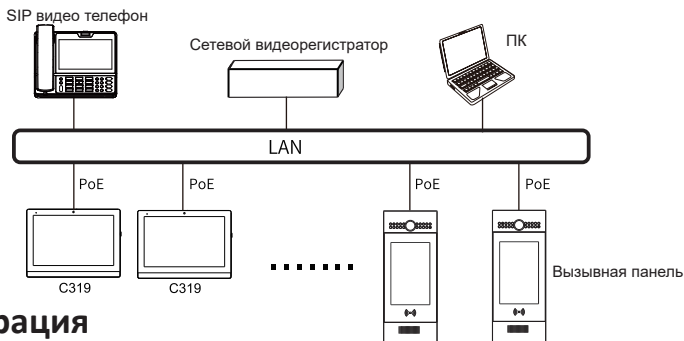




Конфигурация



1. Доступ к основной информации: После включения устройства проведите пальцем влево на главном экране и нажмите на иконку **Настройки**, чтобы перейти в **Системную Информацию**, где вы можете проверить учетную запись, сеть, версию прошивки и т.д.
2. Доступ к веб-интерфейсу: Введите IP-адрес устройства в браузере и нажмите **"Enter"**, затем введите имя пользователя и пароль для входа в веб-интерфейс устройства (имя пользователя и пароль по умолчанию "admin" при первоначальном входе).
3. Регистрация Аккаунта: В веб-интерфейсе перейдите по пути: **Аккаунт -> Основные** для заполнения информации об аккаунте, нажмите кнопку **"Подтвердить"** для подтверждения. (Дополнительная информация в руководстве пользователя)

Функции

Совершить звонок

Введите номер абонента, затем нажмите на иконку "Позвонить"  для совершения аудиозвонка или нажмите на иконку  для совершения видеозвонка. Нажмите на иконку "Завершить разговор"  чтобы завершить звонок.


Принять звонок

Нажмите на иконку  чтобы принять входящий звонок в видеорежиме или нажмите,  чтобы принять звонок в аудиорежиме.

Открыть замок

Во время разговора вы можете нажать на иконку "Открыть замок"  на экране разговора, чтобы открыть дверь.

Мониторинг

Нажмите на иконку "Мониторинг" , чтобы получить видео с домофона или от сторонних устройств.



www.akuvox-rus.ru



+7(495)134-33-70



helpdesk@inprice.ru

AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

Адр.: 117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 13 стр. 2.