Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплект поставки входят следующие элементы:

Дополнительная комплектация:

Элементы врезного монтажа

Обзор продукта

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)
- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Рекомендуется использовать PoE+ или адаптер питания 12В (пост.)/2А для включения устройства.

Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:

Питание	12В (пост.)/2А			
AWG	20	22	24	26
Сопротивление (Ом/км)	33.9	48.5	79.6	128
Площадь сечения (мм²)	0.5189	0.3247	0.2047	0.1281
Длина провода (м)	≤50	≤40	≤30	≤15

Требования к установке

1. Размещайте устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство при высокой температуре, повышенной влажности или рядом с магнитами.
3. Надежно закрепите устройство на ровной поверхности, чтобы избежать травм и повреждений при падении.
4. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами.
5. При установке в помещении размещайте устройство минимум в 2 м от источников света и минимум в 3 м от окон и дверей.


Засветка


Прямой солнечный свет


Прямые лучи через окно

Рассеянный свет через окно

Близко к источнику света

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Подключение устройства

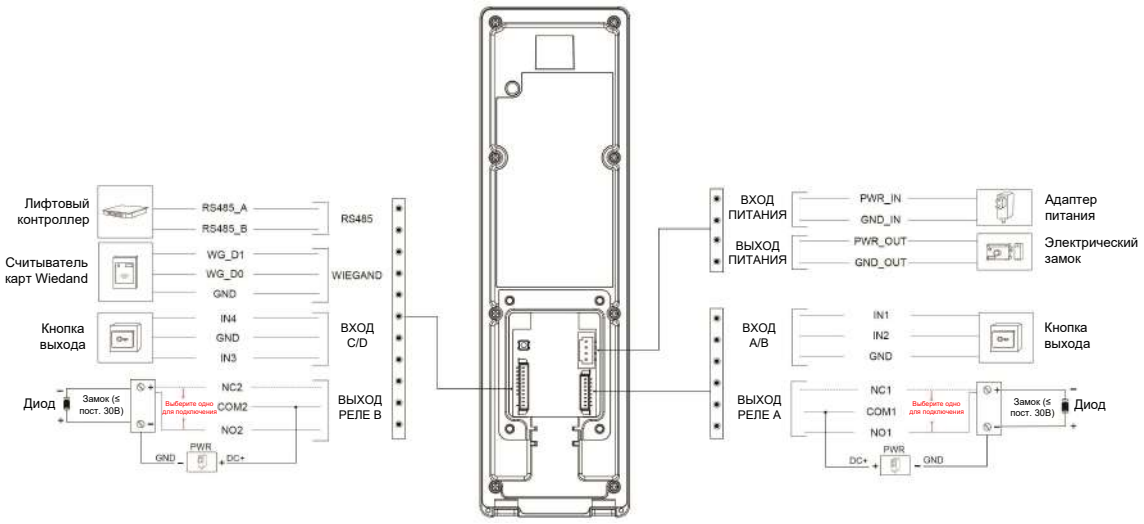

Предупреждение

1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200B из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.



Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Накладной монтаж

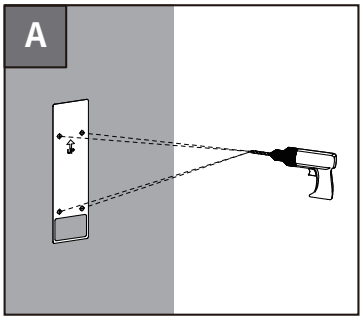

Совместите область выхода проводов на монтажном шаблоне с соответствующим положением выхода на стене и приклейте шаблон.
С помощью электродрели просверлите 4 отверстия в местах, указанных на шаблоне (диаметр: 6 мм, глубина: 20 мм).

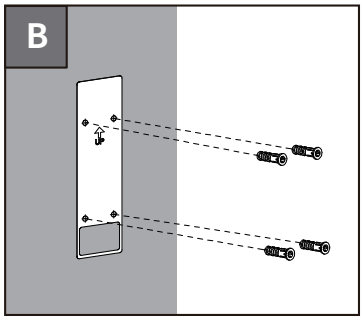

Вставьте 4 дюбеля в сделанные отверстия.

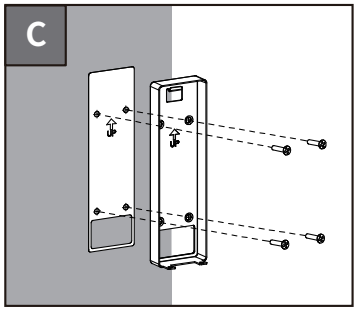

Закрутите четыре самореза с ST4x20 в дюбелях, чтобы закрепить монтажную рамку на стене.

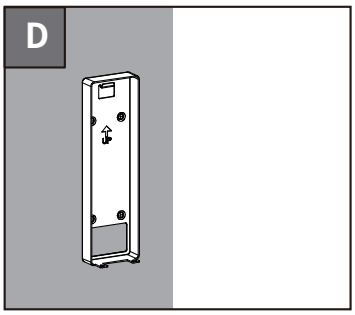

Накладной монтаж завершен.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка монтажной коробки

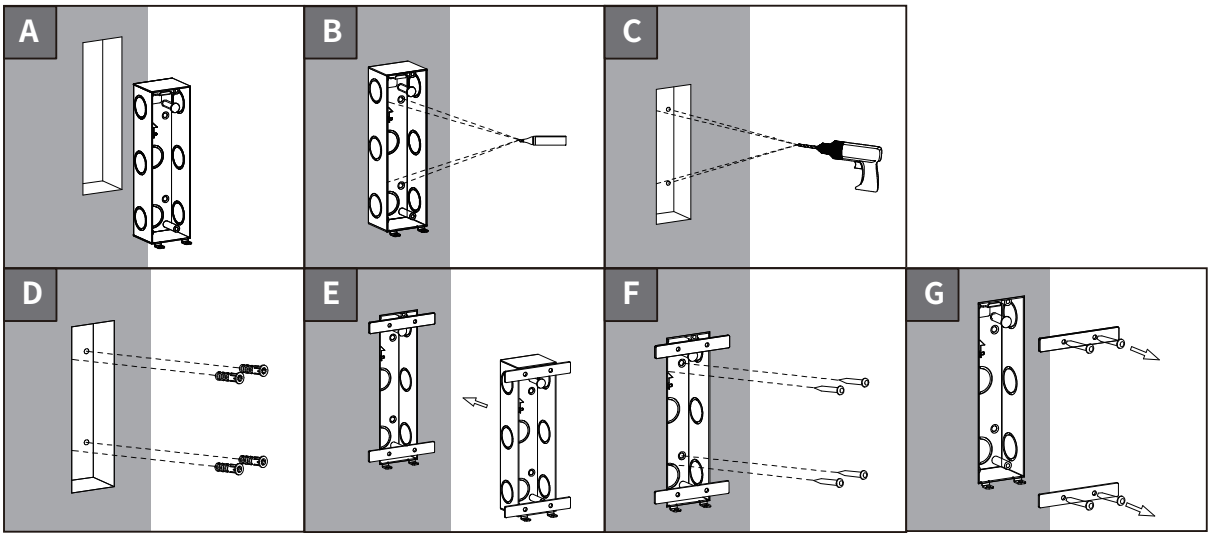

A. Вырежьте квадратное отверстие в стене размером 166*48*40 мм (высота*ширина* глубина). Установите монтажную коробку в отверстие, убедившись, что боковые стороны коробки прилегают к стене.

B. Отметьте на стене четыре отверстия с помощью коробки, убедившись, что метка находится в центре каждого отверстия. Снимите коробку.

C. С помощью дрели со сверлом диаметром 6 мм просверлите четыре отверстия (диаметр: 6 мм, глубина: 20 мм). Вставьте четыре дюбеля в отверстия.

D. Закрепите два монтажных маячка в соответствующих местах на монтажной коробке с помощью двух винтов M4x30. Сделайте отверстия в монтажной коробке и пропустите кабели через них.

E. Установите монтажную коробку заподлицо в квадратное отверстие, убедившись, что маячки плотно прилегают к поверхности стены.

F. Закрепите монтажную коробку на стене с помощью четырех саморезов ST4x20. Заполните зазоры между монтажной коробкой и стеной.

G. Выкрутите винты M4x30, чтобы снять два монтажных маячка. Убедитесь, что все края монтажной коробки плотно прилегают к стене. Установка монтажной коробки завершена.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка основного блока

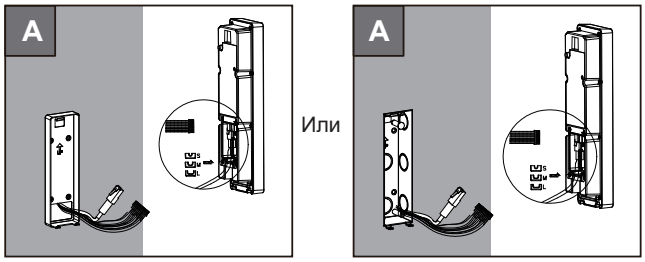

1. Выберите подходящий уплотнитель.
2. Вставьте сетевой кабель в соответствующий интерфейс. Подключите другие провода к 4/6/9-контактным проводам по мере необходимости.
3. Пропустите все провода через прорези в уплотнителе.



Закрепите крышку проводов четырьмя винтами M2,5x5.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка устройства

Накладной монтаж



или

Врезной монтаж



1. Совместите верхние крючки задней крышки с верхним пазом на монтажной коробке.
2. Совместите нижние пазы с нижними крючками на коробке.
3. Убедитесь, что оба выступа на монтажной коробке плотно прилегают к пазам в нижней части основного блока.

Накладной монтаж



или

Врезной монтаж



Используйте шестигранный ключ M3, чтобы закрепить два винта M3x6 отверстия под основным блоком.

Накладной монтаж



или

Врезной монтаж



Установка завершена после того, как вы убедились, что зазор вокруг устройства ровный, устройство надежно закреплено и включается.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Топология сети

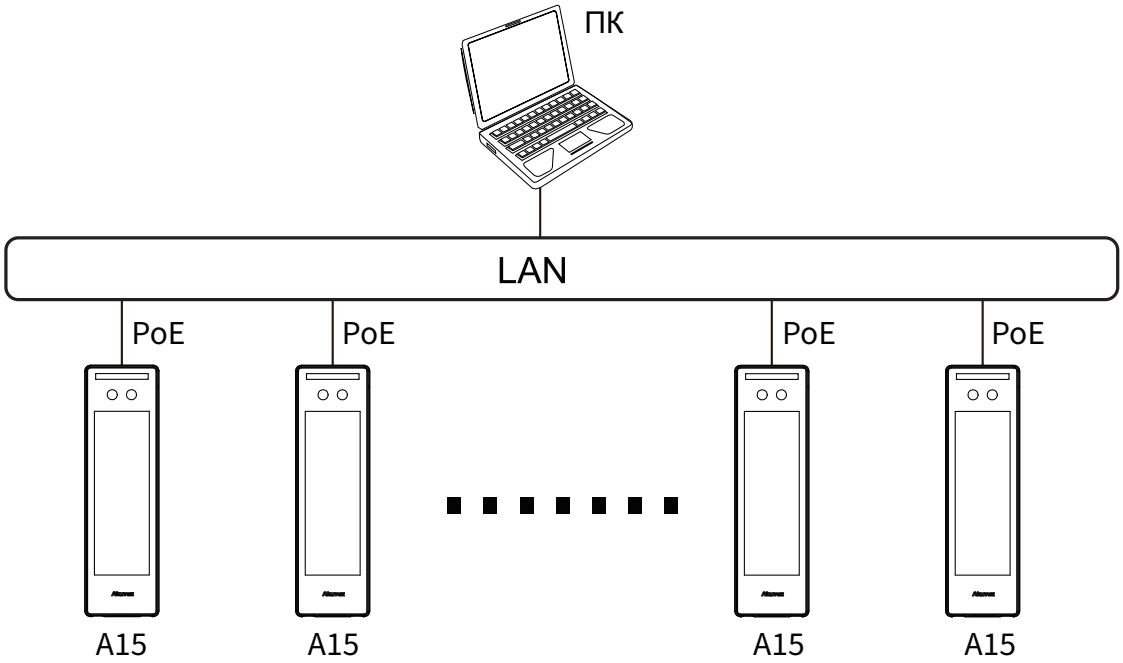

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

1. **Сеть:** Нажмите и удерживайте в любом месте на начальном экране в течение примерно пяти секунд, чтобы перейти на экран PIN-кода, введите предварительно настроенный пароль и перейдите к экрану Системной информации. Нажмите **Сеть**, чтобы проверить IP-адрес устройства. Сеть работает исправно, если получен IP-адрес.
2. **Интерком:** Нажмите на иконку **Звонка,** чтобы совершить аудио-вызов.
3. **Контроль доступа:** Используйте предварительно настроенный PIN-код, RFID-карту и распознавание лица чтобы открыть дверь.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, считается точной и достоверной на момент публикации. Документ может быть
Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2023 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru