

**Идеальный выбор для контроля доступа**

Akuvox A05C — это надежное и удобное устройство для контроля доступа.

Оснащенное современными алгоритмами глубокого обучения и технологией распознавания присутствия, A05C предназначено для эффективной реализации контроля доступа.

**Основная информация**

- Пластиковый корпус с 8-дюймовым экраном;
- Распознавание лиц;
- Защита от распознавания по фото или видео;
- Широкоугольная камера: 62° (H), 36° (V);
- Вместимость 20,000 карт и 100,000 записей событий;
- Различные методы идентификации: Лицо, Карта BLE и QR-код;
- Накладной монтаж;

**Функции против эпидемии**

- Обнаружение маски
- Измерение температуры тела

[Поддерживается только у A05C(MD01) и A05C(MD02)]

**Физические параметры**

- |  |   |
|--|---|
| • Материал корпуса: Пластик            | • Порт Ethernet: RJ45, 10/100Мбит/с, адапт.                         |
| • Дисплей: 5 дюймов, IPS LCD, 1280x720 | • BLE: Есть   |
| • Камера: 2 Мпикс., WDR                | • 802.3af Подача питания для устройства по кабелю данных (Ethernet) |
| • Порт Wiegand: Есть                   | • Блок питания 12В (если не используется PoE)                       |
| • Порт RS485: Есть                     | • Защита от демонтажа: Есть   |
| • Считыватель RF-карт: 13.56МГц, NFC   | • Монтаж: Накладной   |
| • Реле / Входы: 1 / 1                  | • Степень пылевлагозащиты: IP65                                     |
|  | • Рабочая влажность: 10~90%   |

## Идентификация

- Методы идентификации: Лицо, NFC, RFID-карты, BLE и QR-код
- Скорость распознавания: < 200мс

## Основные характеристики

- Пользователи: 20,000
- Карты: 20,000
- Записи событий: 50,000


## Измерение температуры

- Поддерживает только A05C(MD02)
- Дистанция: 0.3М ~ 1М
- Точность: 0.1°C
- Погрешность: ±0.3°C
- Диапазон: 34°C ~ 45°C

## Измерение температуры запястья

- Поддерживает только A05C(MD01)
- Дистанция: 1см ~ 5см
- Точность: 0.1°C
- Погрешность: ±0.3°C
- Диапазон: 34°C ~ 45°C

## Размеры

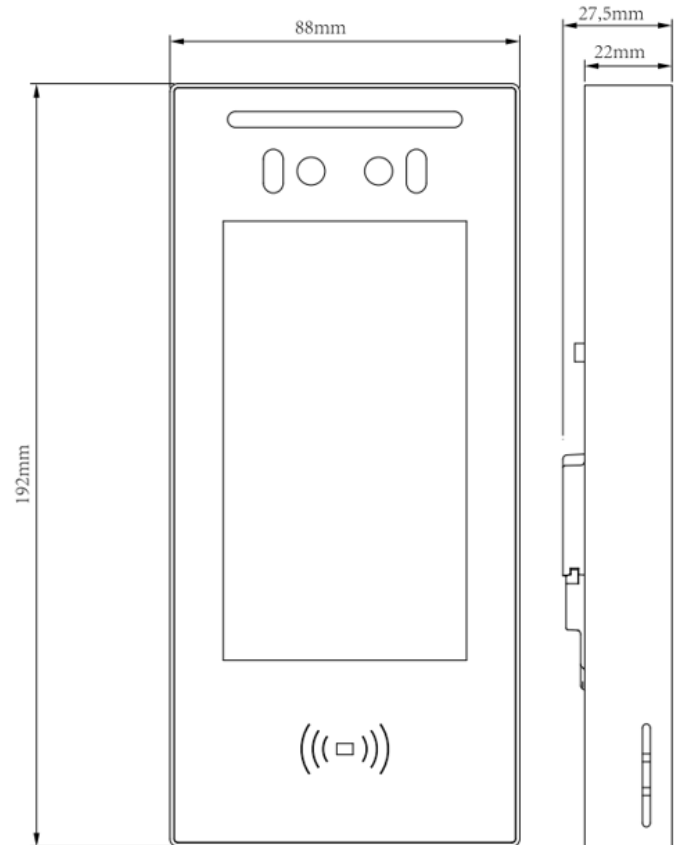

## Схема применения

