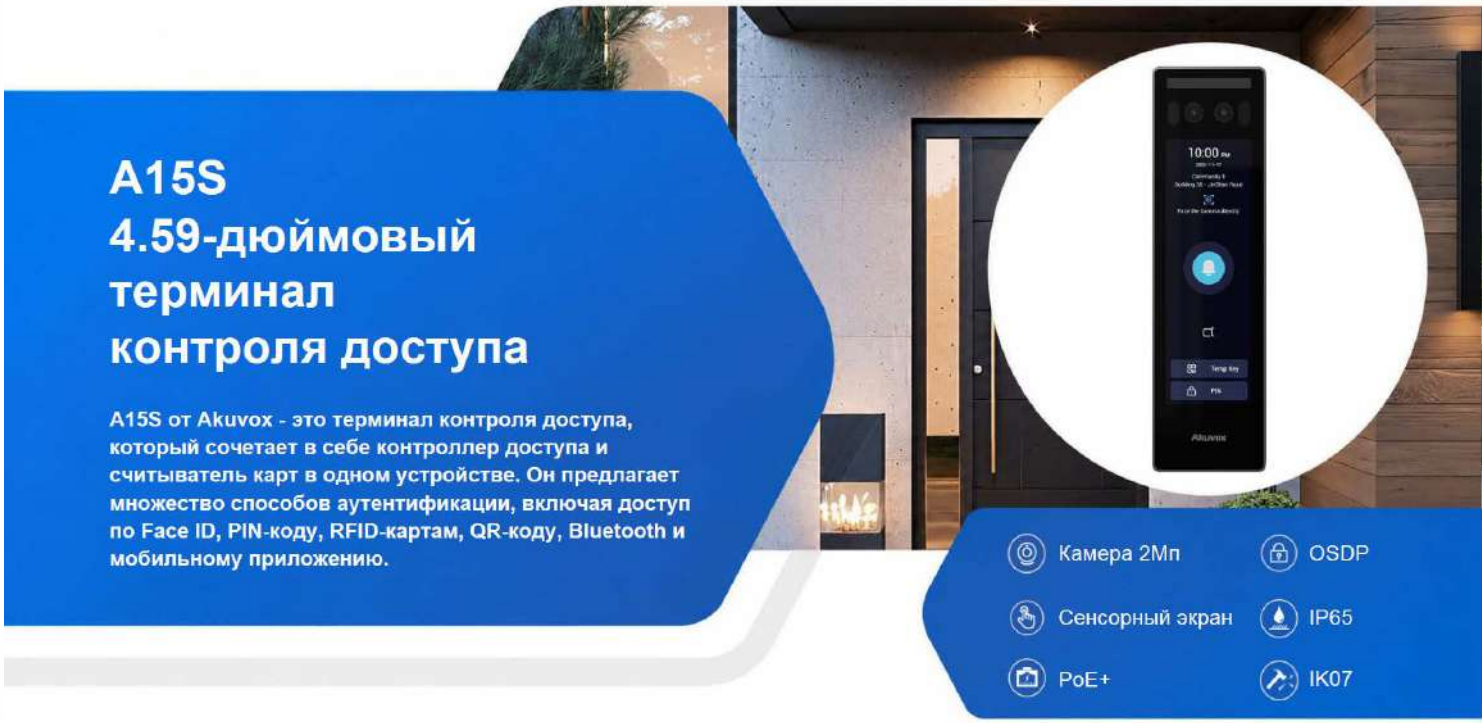

Ключевые преимущества

Компактный размер, высокая производительность

A15S имеет тонкую рамку, что позволяет органично разместить монитор и сенсорный экран. Основные функции, такие как распознавание лиц и домофония, остаются полностью доступными, обеспечивая идеальный баланс изящного дизайна и высокой производительности.

Шесть режимов аутентификации

В A15S реализовано несколько методов аутентификации, включая распознавание лиц, PIN-код, считывание карты, QR-код, Bluetooth и разлокировка по телефону. Устройство также оснащено интерфейсами Wiegand, RS485 и двумя реле для подключения к различным системам контроля доступа сторонних производителей.

Функция проходного питания

Независимо от того, используется ли PoE + или блок питания, A15S может одновременно подавать питание на периферийные устройства, такие как дверной замок или считыватель карт. Это позволяет значительно сократить количество прокладываемых кабелей, снижая как материальные, так и трудовые затраты.

Долговечность при любых погодных условиях

Обладая степенью водонепроницаемости и пылезащиты IP65, степенью ударопрочностью IK07 и поддержкой работы при различных температурах, A15 выдерживает дождь, пыль, акты вандализма и экстремальные климатические условия.

Спецификация

Физ. параметры и питание

Материал корпуса	Пластик
Основная камера	2Мп, автоподсветка
Доп. камера	2Мп, автоподсветка
Дисплей	4.59 дюймов, 320x960, сенсорный
Датчик освещения	Есть
ИК-подсветка	Есть
Белая подсветка	Есть
Порт Wiegand	1, ввод/вывод (выбираемый)
Порт RS485	Есть
Считыватель RF-карт	13.56МГц, NFC (только для Android)
Выходы реле	2
Входы	4
Микрофон	1
Динамик	1
BLE	BT5.0, совместимость со Smart Plus
Датчик демонтажа	Есть
Порт Ethernet	RJ45, 10/100Мбит/с, адаптивный
PoE	802.3at Power-over-Ethernet
Вход питания	12В / 2А (пост.)
Выход питания	12В / 0.5А (пост.) при питании по PoE+ 12В / 1А (пост.) при питании от блока
Класс защиты IP	IP65
Класс защиты IK	IK07
Размеры (ВхШхГ)	170x50x27.9 мм
Способ установки	Врезной/ Накладной
Рабочая влажность	10% ~ 90% относительной влажности
Рабочая температура	-20˚C ~ +55˚C
Температура хранения	-30˚C ~ + 70˚C

Спецификация

Видео

Экран	1/2.9", CMOS
Форматы	CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Видео-кодеки	H.264
Разрешение	До 1920x1080
Частота кадров	30 кадров/сек
Угол обзора	81°(Г) / 47°(В)
	Совместимость со сторонними системами

Аудио

Протоколы	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Узкополосный кодек	G.711a, G.711μ
Широкополосный кодек	G.722
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
	Подавление эхо
	Обнаружение голосовой активности

Доступ

Методы доступа	Face ID, Карты MIRARE, PIN-код, QR-код, BLE, моб. приложение
Скорость распознавания	< 200мс
Точность распознавания	99.7%
Управление	Управление реле с помощью DTMF-команд.
Мониторинг	Постоянно активная камера для круглосуточного контроля в режиме реального времени.

Хранение данных

Пользователи	5,000
Данные лиц	5,000
Карты	25,000
PIN-коды	5,000
Журналы доступа	20,000

Обслуживание

Автоматическая настройка
Управление с веб-интерфейса
Создание резервной копии
Обновление ПО
Системные журналы

Тип карт

MIFARE
DESFire (EV2/EV3)
Felica

Поддержка протоколов

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Комплектация

Коробка накладного монтажа

Коробка врезного монтажа

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru, info@inprice.ru