Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплект поставки входят следующие элементы:

1x
Прижимная пластина

3x
Резиновая заглушка (S, M, L)

2x
Винт M3x6

4x
Винт M3x5

3x
Диод


1x
Трос

1x
Крышка

1x
Шестигранный ключ

1x
R28A

1x
Уплотнительное кольцо


2x
Винт ST1.7x4

Дополнительные элементы комплектации

Элементы накладного монтажа:


2x
Винт M4x30

1x
Монтажная коробка

6x
Винт ST4x20

6x
Пластиковый дюбель

Элементы врезного монтажа:

6x
Винт M4x10

1x
Монтажная рамка

1x
Монтажная коробка

6x
Винт ST4x20

6x
Пластиковый дюбель

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Обзор продукта

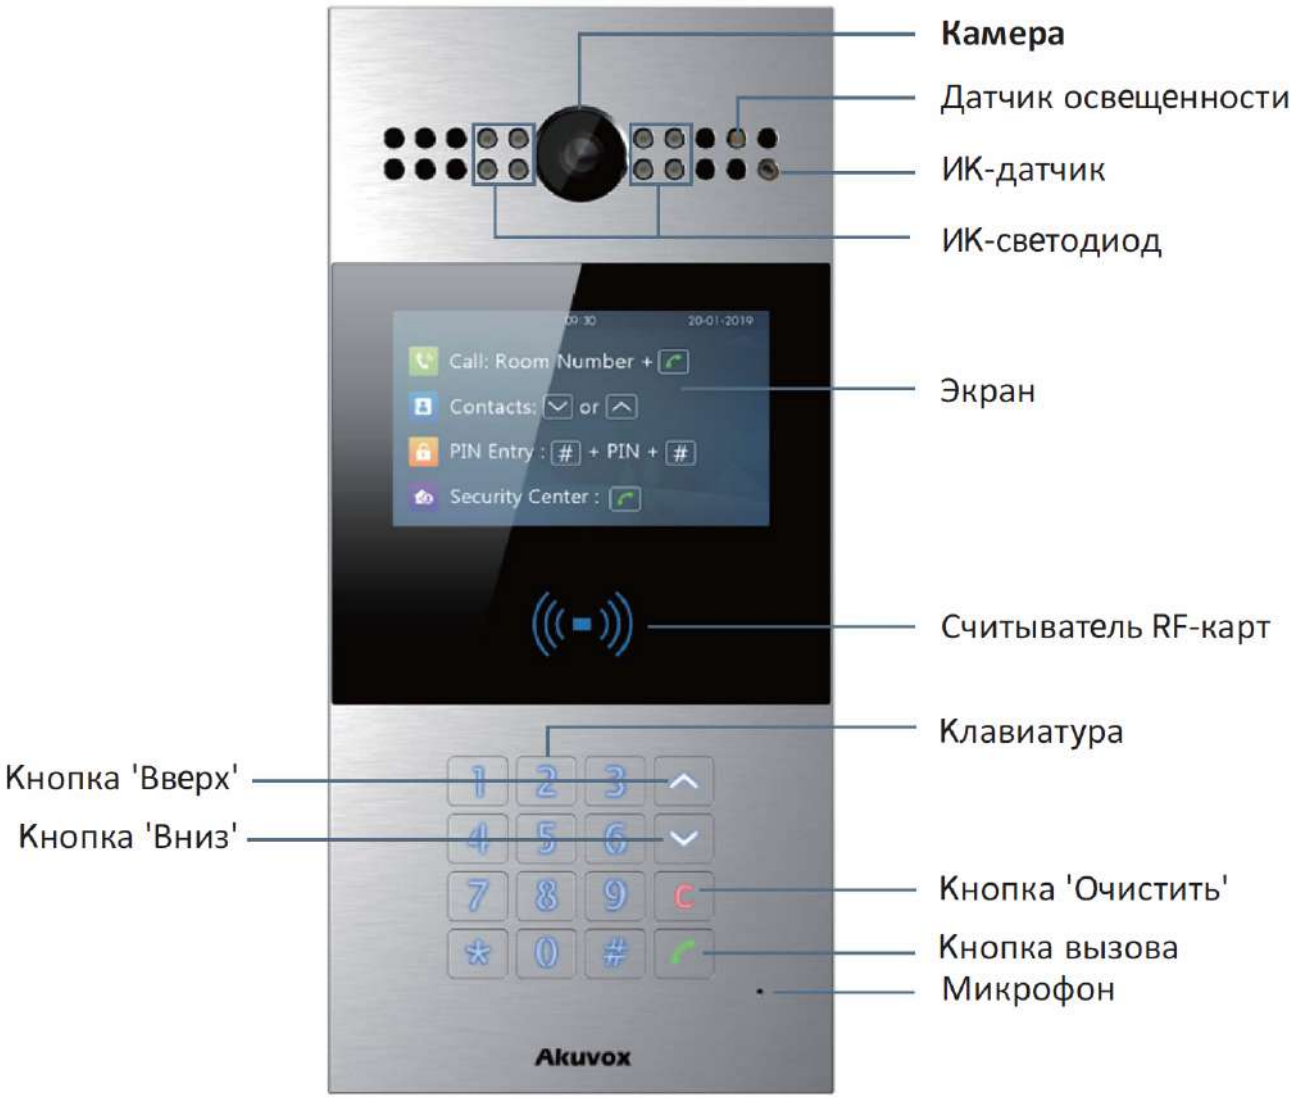

R28A

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)
- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Рекомендуется использовать PoE или адаптер 12В (пост.)/1А.

Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:

Питание	12В (пост.)/1А	
AWG	20	22
Сопротивление (Ом/км)	33.9	48.5
Площадь сечения (мм²)	0.5189	0.3247
Длина провода (м)	≤50	≤40

Требования к установке

1. Размещайте устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство при высокой температуре, повышенной влажности или рядом с магнитами.
3. Надежно закрепите устройство на ровной поверхности, чтобы избежать травм и повреждений при падении.
4. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами.
5. При установке в помещении размещайте устройство минимум в 2 м от источников света и минимум в 3 м от окон и дверей.


Засветка


Прямой солнечный свет


Прямые лучи через окно

Рассеянный свет через окно

Близко к источнику света

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

⚠ Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

⚠ Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Подключение устройства

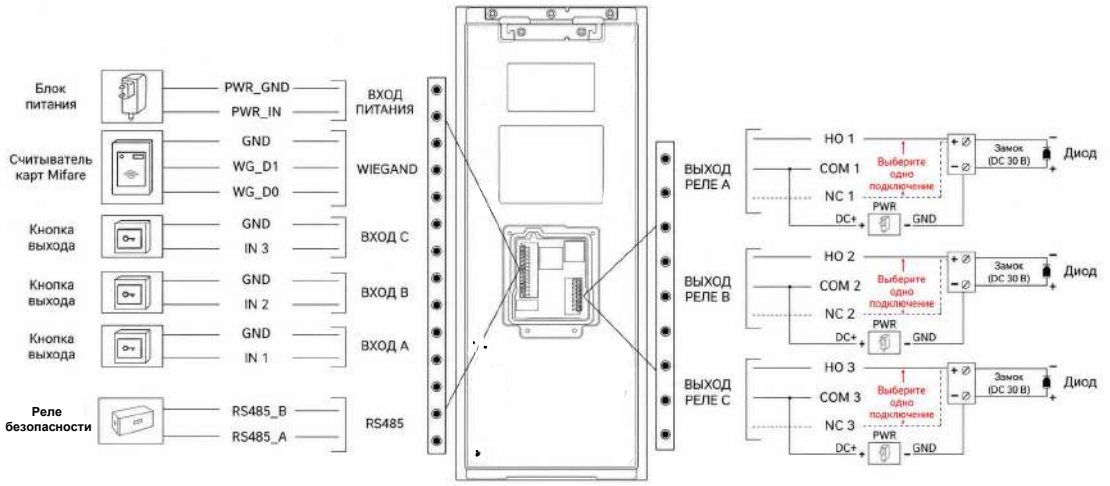

⚠ Предупреждение

1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200B из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.



Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Установка

Накладной монтаж с врезной коробкой

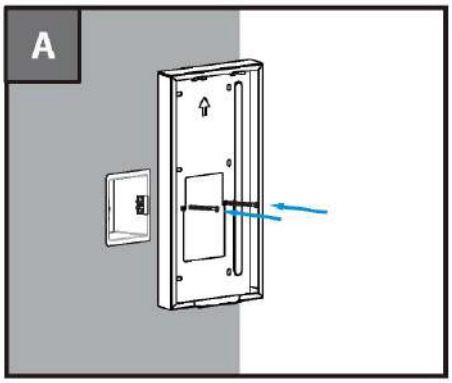

Закрепите монтажную коробку на врезной коробке с помощью двух винтов M4x30.

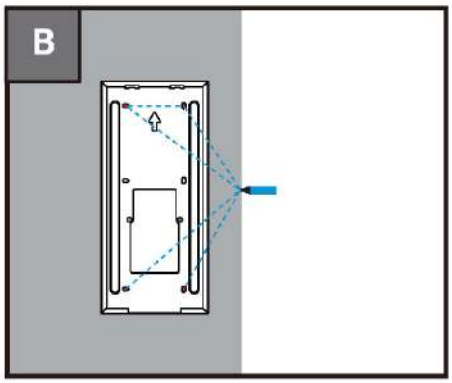

Отметьте на стене четыре отверстия.

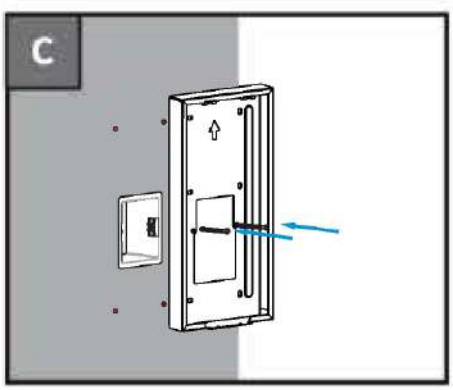

Открутите два винта M4x30 и снимите монтажную коробку.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

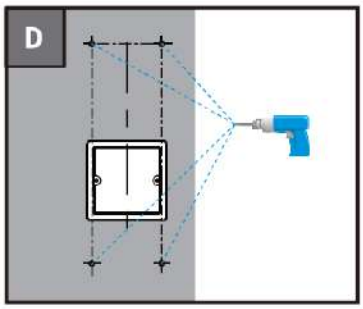

С помощью электродрели со сверлом 6 мм просверлите по отметкам четыре отверстия.

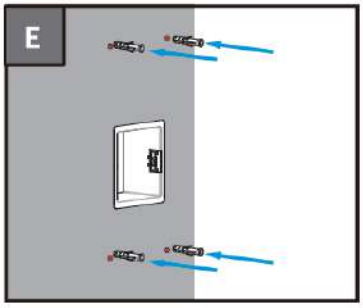

Вставьте в отверстия пластиковые дюбели.

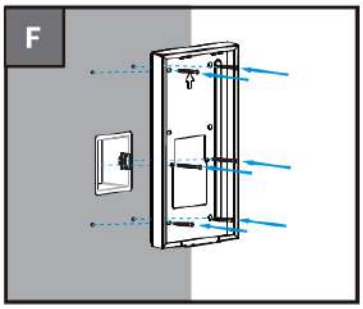

Закрепите монтажную коробку четырьмя винтами ST4x20 и двумя винтами M4x30

Накладной монтаж без врезной коробки

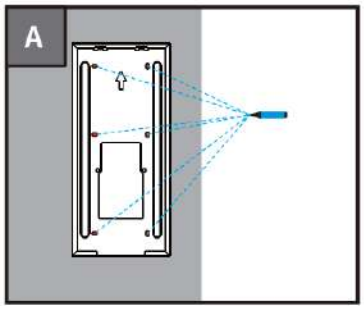

Отметьте на стене шесть отверстий.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

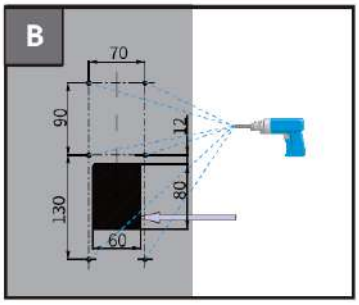

С помощью электродрели со сверлом 6 мм просверлите по отметкам отверстия.

Примечание: Максимальная погрешность должна составлять менее 5 мм.

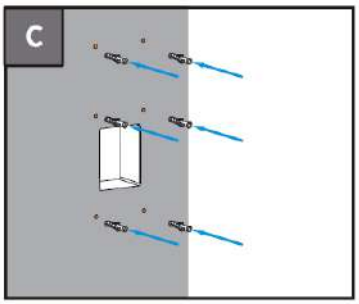

Вставьте пластиковые дюбели в отверстия.

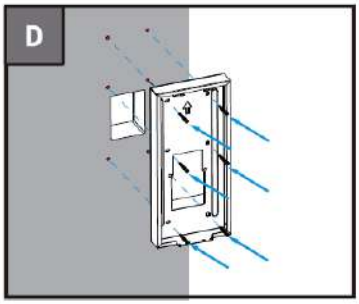

Закрепите монтажную коробку на стене шестью винтами ST4x20.

Врезной монтаж

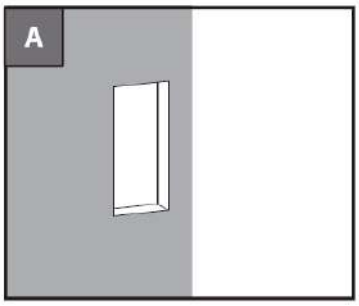

Вырежьте квадратное отверстие (высота*ширина*глубина = 262,5*121*60 мм).

Примечание: Размер отверстия может быть немного больше рекомендуемого значения, чтобы в него могли поместиться все провода.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

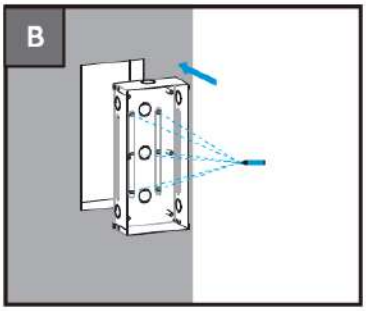

Вставьте монтажную коробку в отверстие и убедитесь, что провода устройства могут проходить через отверстие для проводов.
Отметьте на стене 6 отверстий.

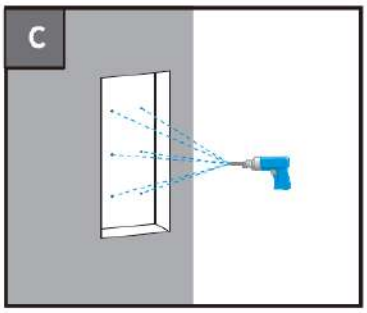

Снимите коробку.
С помощью электродрели со сверлом диаметром 6 мм сделайте отверстия в отмеченных местах.

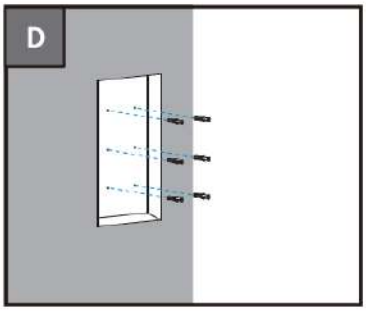

Вставьте пластиковые дюбели в отверстия.

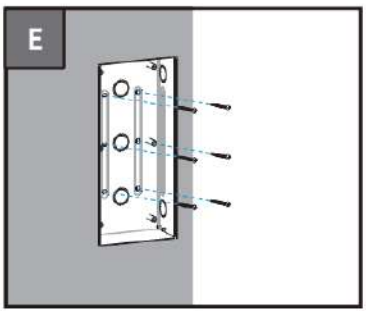

Вырежьте квадратное отверстие (высота*ширина*глубина = 262,5*121*60 мм).

Примечание: Размер отверстия может быть немного больше рекомендуемого значения, чтобы в него могли поместиться все провода.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

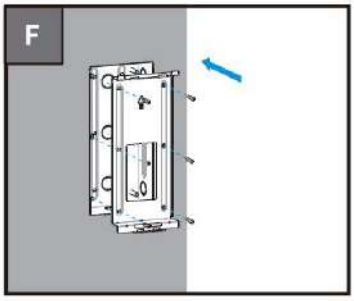

Закрепите монтажную рамку на монтажной коробке шестью винтами M4x10.

Упрощённая установка (с пониженной защитой от вандализма)

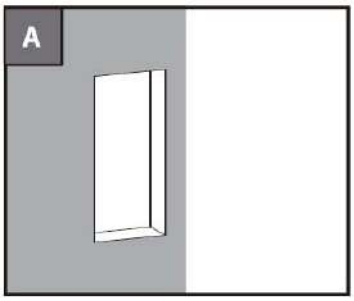

Сделайте в стене прямоугольное углубление размером 269.5 × 122.4 × 60.5 мм (высота × ширина × глубина). Проведите провода через отверстие либо предусмотрите иную прокладку.

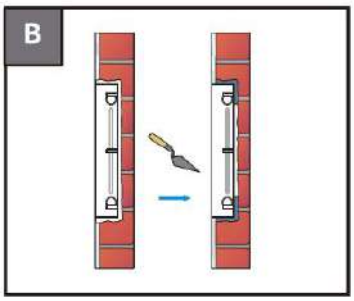

Заполните зазор между стеной и монтажной коробкой цементным раствором или некоррозионным конструкционным клеем. Перед переходом к следующему этапу дождитесь полного высыхания клеевого материала.

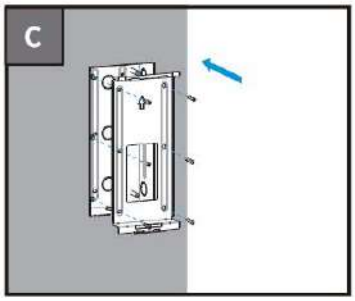

Закрепите монтажную рамку на монтажной коробке шестью винтами M4x10.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

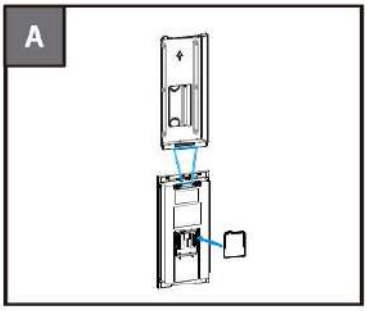

Подвесьте устройство с помощью троса.
Вставьте уплотнительное кольцо в паз.

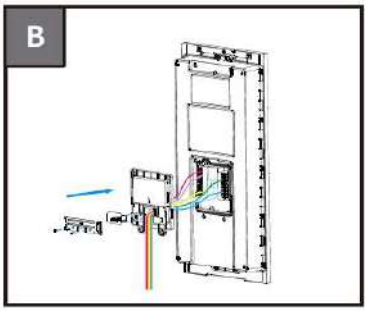

Проведите провода через крышку, подключив их к соответствующим интерфейсам.
Выберите резиновую заглушку подходящего размера для закрепления проводов.
Установите прижимную пластину с помощью винтов ST1,7x4.

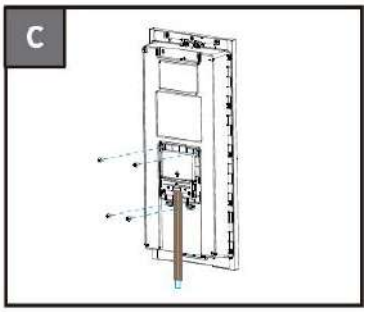

Закрепите крышку четырьмя винтами M3x5.

Установка устройства

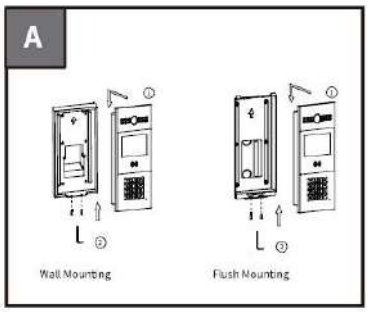

Установите устройство так, чтобы его края совпадали со стеной.
Потяните устройство вниз и убедитесь, что его паз зацепляется за фиксаторы.
С помощью шестигранного ключа закрепите устройство двумя винтами M3x6.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Топология сети

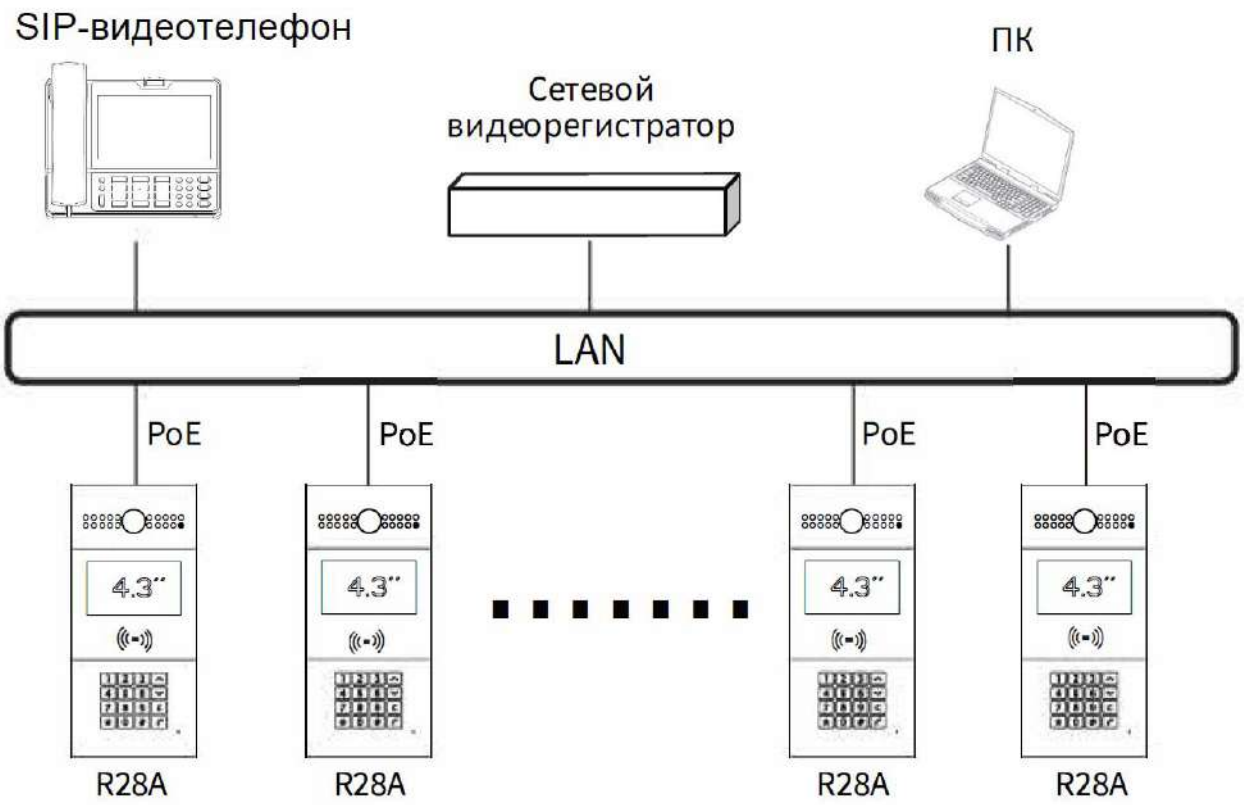

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

1. **Сеть**: Введите *2396#, чтобы войти в меню администратора. Нажмите Системная информация, чтобы получить IP-адрес устройства и состояние сети. Сеть работает корректно, если устройство получило IP-адрес.
2. **Интерком**: введите IP-адрес или SIP-номер и нажмите кнопку вызова, чтобы совершить звонок. Настройка выполнена правильно, если вызов прошёл успешно.
3. **Контроль доступа**: для открытия двери используйте заранее настроенный PIN-код или RF-карту.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru