Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплект поставки входят следующие элементы:

Дополнительные элементы комплектации

Элементы накладного монтажа:



Элементы врезного монтажа:

Обзор продукта

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)
- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Рекомендуется использовать адаптер 12В (пост.)/4А или 24В (пост.)/2А

Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:

Источник питания		12В/4А или 24В/2А				
AWG		12	14	16	18	20
Сопротивление (Ом/км)		3.51	8.45	13.5	21.4	33.9
Площадь сечения (мм²)		3.332	2.075	1.318	0.8107	0.5189
Длина(м)	12В/4А	⩽35	⩽25	⩽15	⩽10	/
	24В/2А	⩽40	⩽30	⩽20	⩽10	⩽5

Требования к установке

1. Размещайте устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство при высокой температуре, повышенной влажности или рядом с магнитами.
3. Надежно закрепите устройство на ровной поверхности, чтобы избежать травм и повреждений при падении.
4. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами.
5. При установке в помещении размещайте устройство минимум в 2 м от источников света и минимум в 3 м от окон и дверей.


Засветка


Прямой солнечный свет


Прямые лучи через окно

Рассеянный свет через окно

Близко к источнику света

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

⚠ Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

⚠ Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Подключение устройства

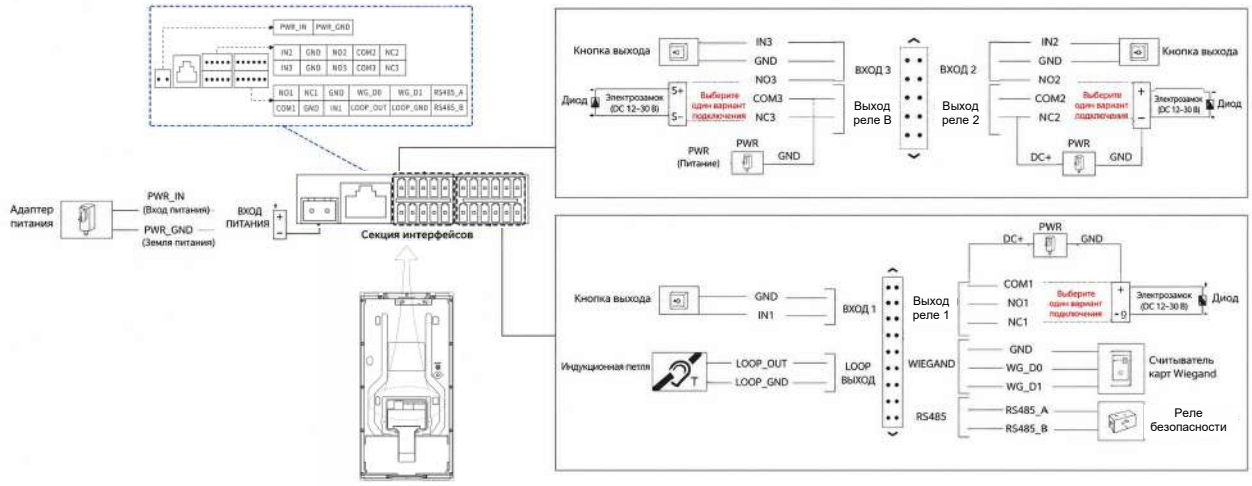

⚠ Предупреждение

1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200B из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.



Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Накладной монтаж

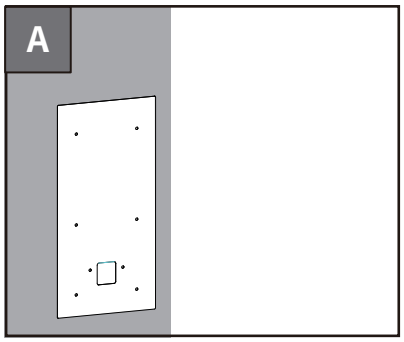

Приклейте монтажный шаблон к стене в нужном месте. Убедитесь, что все провода проходят через отверстия для проводов в шаблоне.

Примечание: если в стене установлена монтажная коробка, совместите два крепёжных отверстия шаблона с отверстиями коробки.

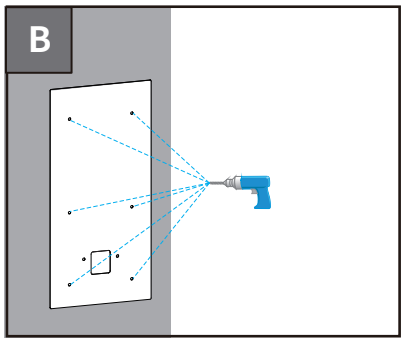

С помощью дрели диаметром 6 мм просверлите шесть отверстий глубиной 25 мм в местах крепёжных отверстий монтажного шаблона.

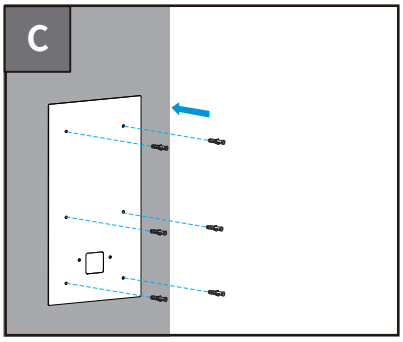

Вставьте в отверстия шесть пластиковых дюбелей.

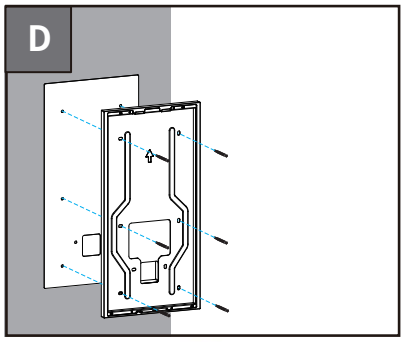

Закрепите монтажную коробку на стене шестью винтами ST4x20. Либо закрепите монтажную коробку на коробке четырьмя винтами ST4x20 и двумя винтами M4x3 .

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Врезной монтаж



Вырежьте в стене прямоугольное отверстие размером 353,5*169*41 мм (высота x ширина x глубина).
Проведите провода через отверстие или предусмотрите их прокладку.
Примечание: при необходимости размер отверстия может быть больше рекомендуемого.



Удалите заглушку кабельного отверстия в монтажной коробке.

Отметьте на стене положения шести крепёжных отверстий коробки.



Извлеките коробку и с помощью дрели диаметром 6 мм просверлите в отмеченных местах шесть отверстий глубиной 25 мм.



Вставьте в отверстия шесть пластиковых дюбелей.



Установите монтажную коробку в подготовленное отверстие и проведите через неё провода.
Закрепите коробку на стене шестью винтами ST4x20 .

Примечание: край монтажной коробки должен находиться на одном уровне со стеной, а угол её наклона не должен превышать 2°.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка



Закрепите монтажную рамку на монтажной коробке шестью винтами M4x8.

Упрощённая установка (с пониженной защитой от вандализма)



Заполните зазор между стеной и монтажной коробкой цементным раствором или некоррозионным конструкционным клеем. Перед переходом к следующему этапу дождитесь полного высыхания клеевого материала.



Закрепите монтажную рамку на монтажной коробке шестью винтами M4x8.

Установка задней крышки



Подвесьте устройство на квадратный крючок монтажной коробки.



Выберите две резиновые заглушки подходящего размера: маленькие, средние или большие.
Установите одну заглушку в заднюю часть устройства устройства.
Установите вторую заглушку в соответствующий паз задней крышки.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка



Подключите провода к клеммным блокам. Подробности см. в разделе «Подключение устройства».
Вставьте клеммные блоки в соответствующие разъёмы.

Примечание: для извлечения клеммного блока можно использовать лопатку.



Установите уплотнительное кольцо и заднюю крышку в соответствующий паз.
Закрепите крышку шестью винтами M3x4.

Установка устройства



Отсоедините трос и подвесьте устройство на квадратные держатели монтажной коробки.
Прижмите нижнюю часть устройства к коробке.

Примечание: выступающая часть коробки должна быть полностью закрыта устройством.



С помощью шестигранного ключа вкрутите винт M3x7,5 в крепёжное отверстие в нижней части устройства по диагонали вверх.



Установка завершена. Снимите защитную плёнку.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Топология сети

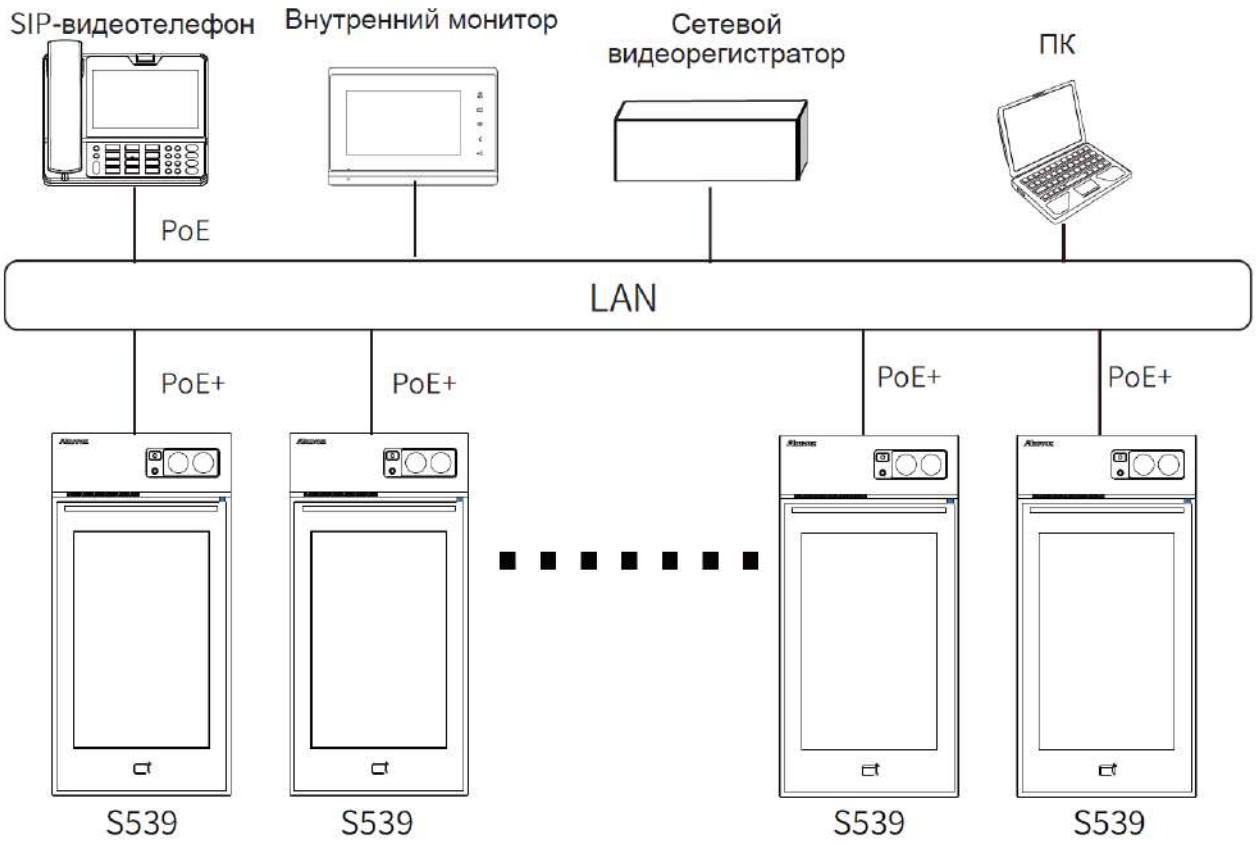

Стандарты регистрации лица

1. Требования к качеству

Не используйте фотографии с ретушью, пересветом, недостаточной освещённостью, размытием или искажёнными пропорциями — такие изображения затрудняют распознавание черт лица.

Лицо не должно быть закрыто головным убором, маской или другими предметами. Для предотвращения искажений рекомендуется фотографироваться в помещении.

2. Рекомендуемое положение лица

Лицо должно быть направлено прямо в камеру. Допустимые отклонения:
— наклон головы вверх или вниз — менее 30°;
— поворот головы влево или вправо — менее 25°;
— наклон головы влево или вправо — менее 30°.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

3. Рекомендуемое расстояние

Расстояние от лица до камеры должно составлять от 40 см до 1 м. Вокруг лица необходимо оставить свободное пространство не менее 10% от размера изображения.

4. Требования к формату изображения

Используйте изображения в формате JPG, PNG или BMP. Изображение лица не должно быть повёрнуто.

5. Требования к размеру

Убедитесь, что изображение имеет достаточное разрешение. Устройство распознаёт изображения размером более 250 × 250 пикселей.

6. Пример допустимого изображения лица

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

1. **Сеть**: на экране набора введите 9999, затем 3888, чтобы открыть системное меню. Нажмите Информация и проверьте IP-адрес устройства. Сеть работает корректно, если устройство получило IP-адрес.
2. **Интерком**: нажмите значок вызова, затем введите IP-адрес или SIP-номер, чтобы совершить звонок. Настройка выполнена правильно, если вызов прошёл успешно.
3. **Контроль доступа**: для открытия двери используйте заранее настроенный PIN-код, RF-карту или распознавание лица.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru