Akuvox

МНОГОАБОНЕНТСКАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ S539

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

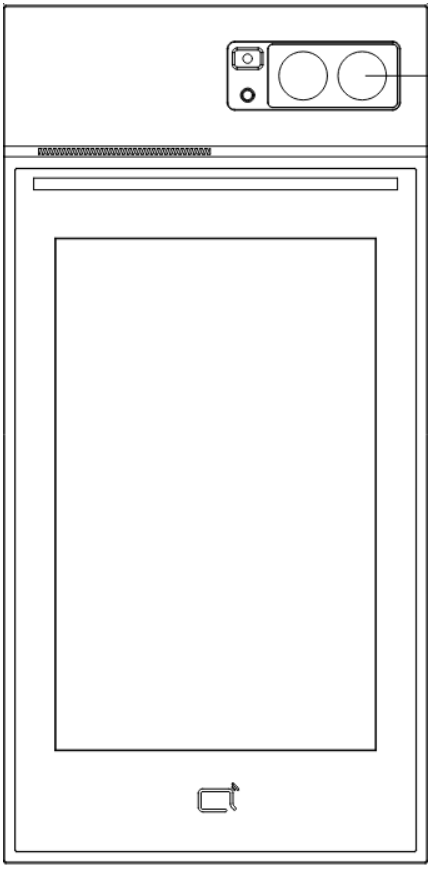

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Многоабонентская вызывная панель Akuvox S539 (далее ВП) предназначена для обеспечения посетителями вызовов на абонентские устройства внутриобъектной домофонной связи и обеспечения контроля и управления доступом в здание или на иную территорию с ограниченным доступом.

1.2 ВП может быть установлена как внутри помещений, так и на улице.

1.3 Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физические параметры и питание	
Материал корпуса	Алюминий
Дисплей	IPS LCD, сенсорный экран
Размер дисплея в дюймах	10
Камера	5МП, автоматическое освещение, CMOS, с поддержкой HDR
Сброс	1 кнопка сброса
Порт Wiegand	Есть
Порт RS485	Есть
Линейный выход	Есть
RF считыватель карт	Mifare (13.56MHz), Em-Marine (125kHz)
Выходов реле	3
Входов	3
Микрофон	2
Динамик	2
Порт Ethernet	RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с
Поддержка Bluetooth	Есть
Стандарт PoE	802.3at PoE+
Питание	12В / 3А или 24В / 1,5А (если не используется PoE)
Класс защиты от влаги и пыли	IP66
Степень защиты корпуса	IK08
Монтаж	Врезной, Накладной
Размер с монтажным коробом	Врезной монтаж: 363,5x179,8x64мм Накладной монтаж: 367,5x183x35,5мм
Вес	2,35 кг
Рабочая влажность	10~90%
Рабочая температура	-30°C ~ +55°C
Температура хранения	-30°C ~ +70°C
Встроенные датчики	
Датчик освещенности	Есть
Датчик движения	Есть

Физические параметры и питание	
Точечный датчик	Есть
Инфракрасный датчик	Есть
Аудио	
Поддержка SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Узкополосные кодеки	G.711a, G.711μ
Широкополосный кодек	G.722
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Эхоподавление	Есть
Активация голосом	Есть
Шумоподавление	Есть
Видео	
Сенсор	1/2.7", CMOS у основ. камеры
Форматы	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Кодеки	H.264
Разрешение	до 1920x1080p
Качество потоковой трансляции	1080p – 30fps
Угол обзора	120°(Ш) / 72°(В)
Поддержка NVR	Совместимо со сторонними системами видеозаписи (NVR/VMS и т.п.) и ONVIF
Управление	
Операционная система	Android
Управление реле	Реле управляется через DTMF
Режим работы камеры	Постоянно работающая камера
Ночной режим	Автоматический ночной режим с LED
Баланс белого	Автоматический
Минимальная освещённость	0.1ЛК
Сеть	
Количество LAN портов	1x10/100 Мб/с Ethernet порт
Протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
IP-адрес по умолчанию	Отсутствует (только DHCP)
Распознавание	
Режимы распознавания	Лицо, PIN, NFC, RFID Карта, BLE, QR-код

Подробное описание функциональных возможностей, режимов работы, технических характеристик и особенностей применения устройства приведено в руководстве по эксплуатации.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт
Многоабонентская ВП S539	1
Защитная крышка контактного отсека	1
Ключ для демонтажа декоративной панели	1
Запасная декоративная панель	1
Уплотнение кабеля	3
Комплект быстросъемных клеммных зажимов	1
Набор крепежных винтов	1
Паспорт	1
Монтажный короб, соответствующий типу устройства (поставляется отдельно)	1

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Конструкция ВП удовлетворяет требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

4.2 Перед началом работ по монтажу ВП необходимо удостовериться в ее исправности. Также необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

4.3 Не разрешается погружать ВП

5 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 При размещении и эксплуатации ВП необходимо руководствоваться Правилами устройства электроустановок и руководством по эксплуатации многоабонентской ВП S539.

5.2 Если ВП находилась в условиях отрицательной температуры, то перед подключением ее необходимо выдержать не менее 4 часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.3 Перед проведением монтажных работ необходимо проверить соответствие комплектности изделия и провести внешний осмотр панели, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.

5.4 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлены ВП, должна быть обеспечена их защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Проверка работоспособности панели должна проводиться при плановых или других проверках технического состояния, но не реже одного раза в 6 месяцев.

6.2 Для обеспечения работоспособности системы необходимо проверить надежность контакта и целостность присоединенных к ВП проводов.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 ВП в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с панелями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7.3 Хранение ВП в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

8 ОРГАНИЗАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

ООО «Инпрайс Дистрибуция» 117447, Москва, Большая Черемушкинская, 13 стр. 2, БЦ «Березка» +7 495 788-1-788, info@inprice.ru / https://akuvox-rus.ru.

Сервисный центр: тел. +7 (495) 487-34-34

Служба технической поддержки: тел. +7 (495) 134-33-70

Условия гарантии
Обращаем ваше внимание, что гарантийному обслуживанию подлежат только устройства Akuvox, поставленные по каналам официального дистрибьютора.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ AKUVOX
Срок ограниченной гарантии на продукты производства компании Akuvox - составляет 2 года со дня продажи, указанного в документе, подтверждающего оплату товара. Блоки питания и другие средства электроснабжения продуктов Akuvox идущие в комплекте поставки, обладают ограниченной гарантией 6 месяцев со дня продажи всего комплекта продукта в целом. В случае, если дата продажи не указана, то срок гарантии исчисляется по серийному номеру изделия со дня производства, зарегистрированного в базе данных производителя. Гарантия на оборудование предоставляется исходя из условий и процедур, определенных производителем или поставщиком данного вида оборудования. В течение срока ограниченной гарантии компания Akuvox обязуется бесплатно устранять дефекты, которые могут появиться в изделии по вине производителя при соблюдении следующих условий:

1. При предъявлении документов, подтверждающих оплату и приобретение товара, а также нахождения устройства в базе данных Сервисного Центра.
2. При предъявлении неисправного устройства, блока питания, PoE-инжектора и других средств электроснабжения продуктов Akuvox, идущих в комплекте поставки.

Право на гарантийное обслуживание может утрачиваться в случаях:

1. Отсутствие документов, подтверждающих оплату и приобретение товара.
2. Наличия следов механических повреждений и постороннего вмешательства.
3. Нарушения гарантийных пломб на изделии (если таковые имеются).
4. Несоблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения устройства, описанных в «Краткой инструкции по установке и настройке»
5. Проведения ремонта организациями или лицами, не являющимися сертифицированными сервисными центрами.
6. Нарушения работоспособности устройства, вследствие использования неоригинальных источников питания (не из комплекта поставки) продукта, а также произошедшего из-за неполадок и сбоев сети электроснабжения, к которой был подключен продукт Akuvox в ходе эксплуатации.
7. Нарушения работоспособности устройства в результате программного вмешательства по вине самого владельца или в результате стороннего преднамеренного или непреднамеренного воздействия.
8. Попадания внутрь устройства посторонних предметов или жидкости.
9. Повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Документацию и программное обеспечение.
2. Аксессуары (кабели, винты, крепления, кронштейны и прочие аксессуары) и элементы комплектации изделия, поставляемые дополнительно или опционально (не указанные как основные в перечне комплекта поставки изделия).

Компания Akuvox и ее партнеры, не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все без исключения случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, нарушения коммерческой деятельности или других финансовых потерь), а также за нарушение работоспособности сторонних устройств, связанных с использованием или невозможностью использования продукта Akuvox. В любом случае, возмещение ущерба согласно данным гарантийным условиям не может превышать стоимости, фактически уплаченной за единицу устройства.

Гарантийный талон

Akuvox

ФИО покупателя _____

Дата продажи _____

Компания-продавец _____

Серийный номер _____

Модель _____

М.П.

С условиями гарантии согласен _____
(Условия гарантии см. на обороте)

ВНИМАНИЕ!
Оформленный и подписанный покупателем гарантийный талон означает, что покупатель ознакомлен и полстью согласен с настоящими условиями осуществления гарантии на устройство.
Официальный срок эксплуатации продуктов Akuvox – 5 лет.

Адрес Сервисного Центра: Москва, Большая Черемушкинская, 13 стр. 2, тел: +7 (495) 487-34-34
График работы Сервисного Центра:
Понедельник, среда, пятница с 10:00 до 18:00
Вторник, четверг с 10:00 до 19:00

Akuvox

www.akuvox-rus.ru