Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:

Обзор продукта

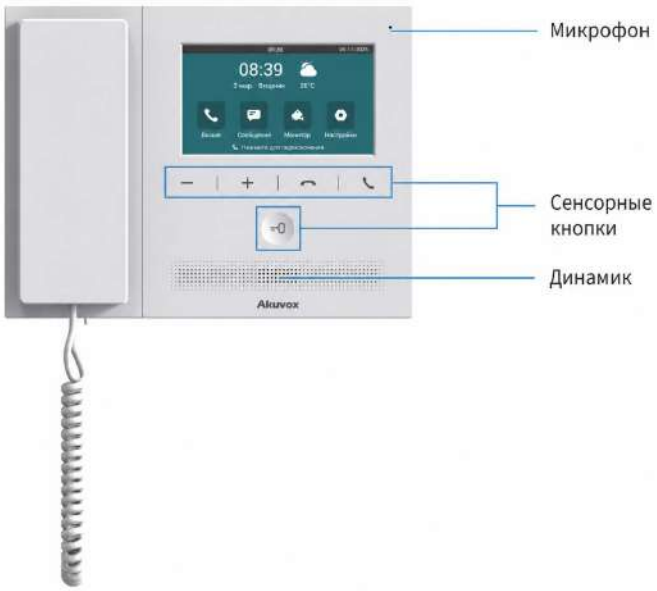

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)

- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель 5мм

Характеристики напряжения и тока

Рекомендуется использовать PoE или адаптер питания 12В (пост.)/1А.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Требования к установке

1. Поместите устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство в условиях высокой температуры и повышенной влажности и вблизи магнитов.
3. Надежно установите устройство на ровную поверхность.
4. Не размещайте устройство вблизи батарей и прочих нагревательных элементов.
5. Устанавливайте устройство на расстоянии не менее 2м. от источника света и не менее 3м. от окон и дверей

Прямые лучи через окно | Рассеянный свет через окно | Близко к источнику света

Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:

Питание	12В (пост.)/1А				
AWG	16	18	20	22	24
Сопротивление (Ом/км)	13.5	21.4	33.9	48.5	79.6
Площадь сечения (мм²)	1.318	0.8107	0.5189	0.3247	0.2047
Длина провода (м)	≤50	≤50	≤50	≤40	≤20

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Подключение устройства

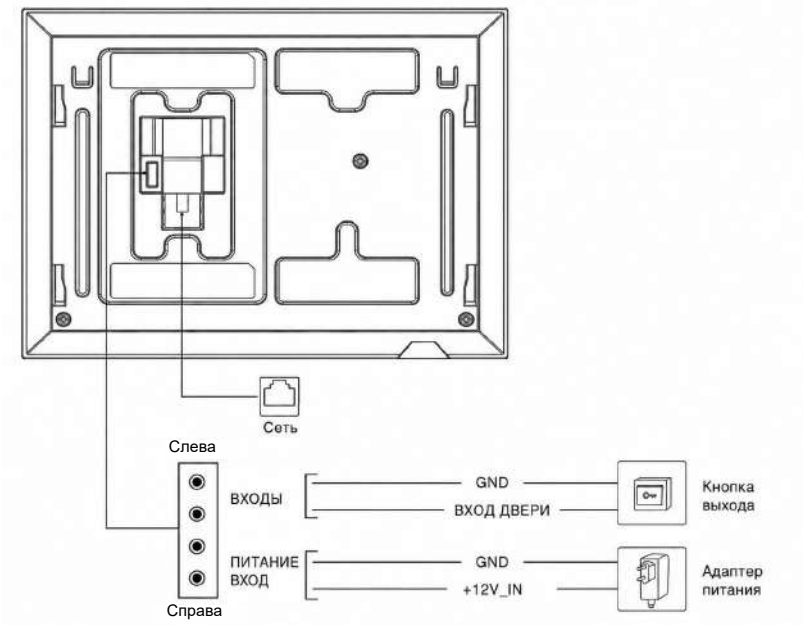

Топология сети

Предупреждение

1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200B из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.



Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка с круглой монтажной коробкой

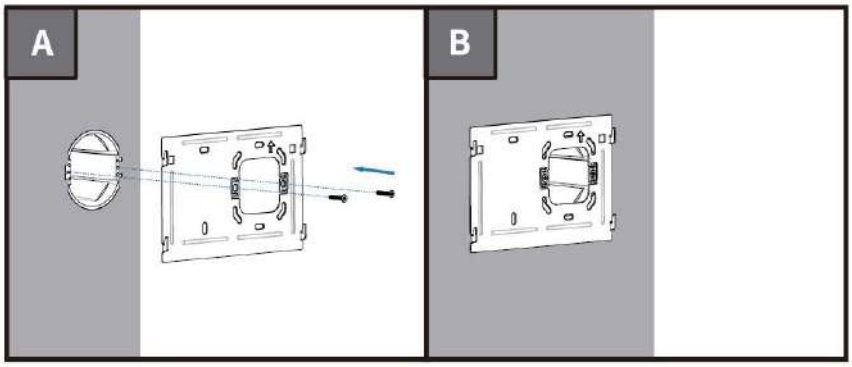

Используйте два винта ST3×20, чтобы закрепить монтажную рамку на круглой монтажной коробке, убедившись, что рамка расположена вплотную к стене.

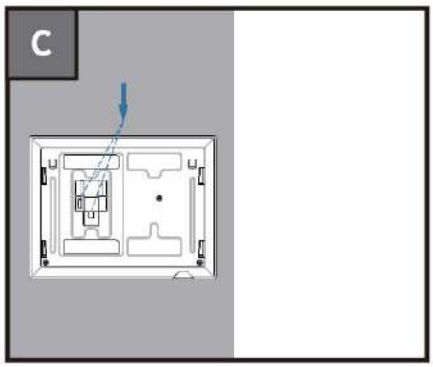

Подключите все провода к устройству и проверьте его работоспособность (подробности см. в разделе «Подключение устройства»).

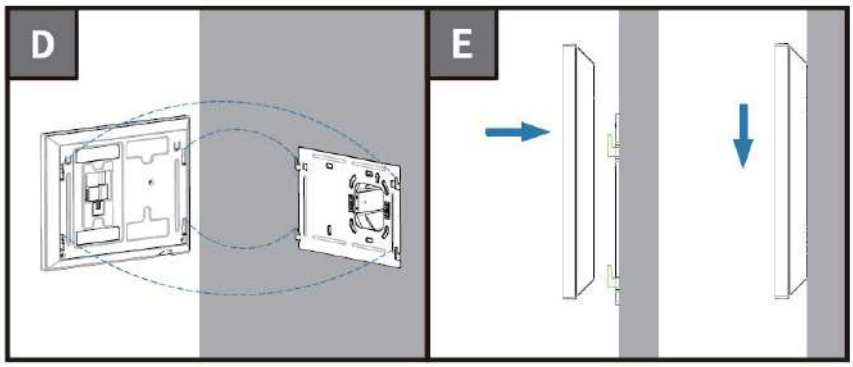

Как показано на схеме, совместите отверстия на задней крышке с крючками на рамке.

Установите устройство на рамку и сдвиньте его вниз до упора, пока оно не достигнет конечного положения.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка без монтажной коробки

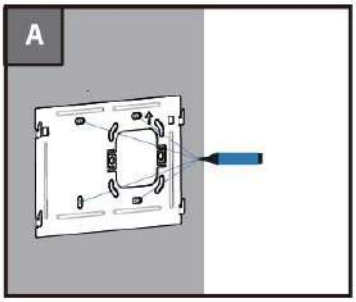

Совместите отверстие для проводов в монтажной рамке с местом выхода проводов.

Отметьте на стене четыре крепёжных отверстия через монтажную рамку.

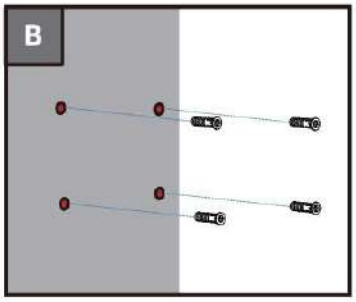

Снимите монтажную рамку.

Используйте электрическую дрель со сверлом 5 мм, чтобы сделать четыре отверстия в стене по ранее сделанным отметкам. Глубина каждого отверстия должна составлять 25 мм.

Вставьте пластиковые дюбели из комплекта в крепёжные отверстия.

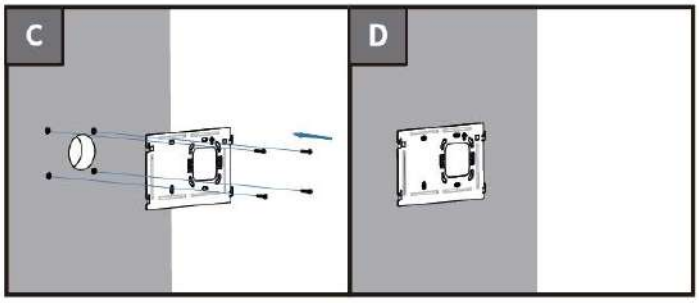

Используйте четыре винта ST3×20, чтобы закрепить монтажную рамку на стене, убедившись, что рамка расположена вплотную к стене.

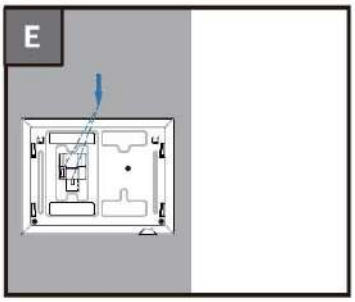

Подключите все провода к устройству и проверьте его работоспособность (подробности см. в разделе «Подключение устройства»).

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка устройства

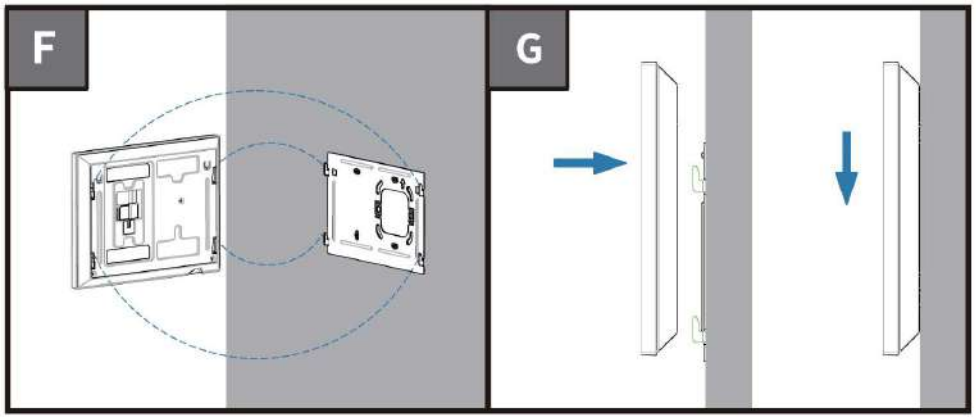

Как показано на схеме, совместите отверстия на задней крышке с крючками на рамке.

Установите устройство на рамку и сдвиньте его вниз до упора, пока оно не достигнет конечного положения.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

Сеть: Нажмите кнопку Набор для перехода в меню Настройки > Расширенное > Сеть, затем нажмите кнопку Открыть для подтверждения.
(Чтобы получить доступ к странице Расширенное, нажмите кнопку Открыть четыре раза подряд.)
Сеть работает корректно, если IP-адрес был получен..
Контроль доступа: Нажмите кнопку Открыть на интерфейсе монитора, чтобы открыть дверь.
Интерком: Нажмите кнопки Набор и Открыть, чтобы войти на страницу вызова, затем выберите соответствующее устройство или контакт для совершения звонка.
Настройки вызова корректны, если звонок проходит успешно.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru