Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:

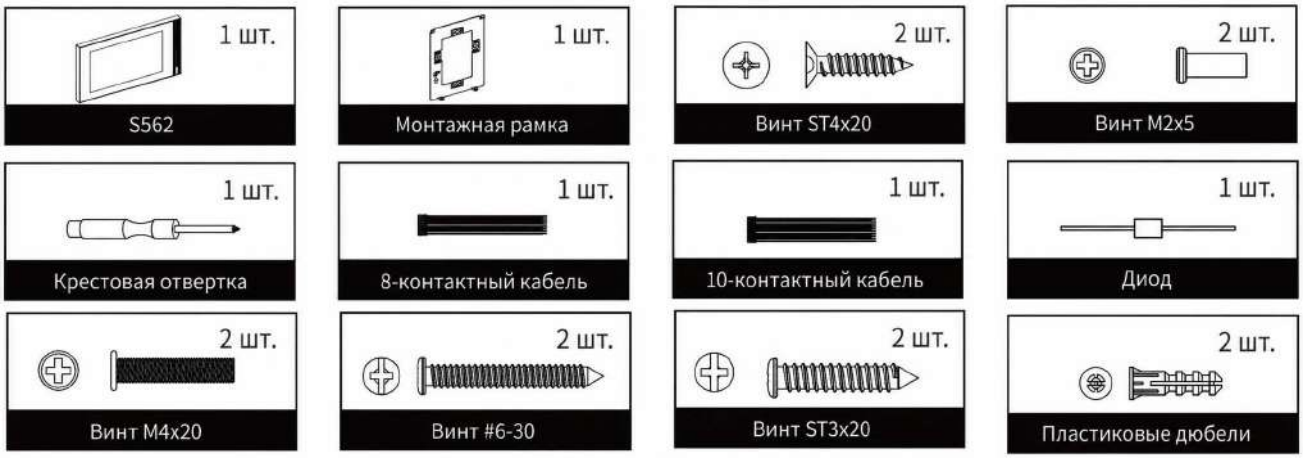

Обзор продукта

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)

- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка

Характеристики напряжения и тока

Рекомендуется использовать PoE или адаптер питания 12В (пост.)/1А.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Требования к установке

1. Поместите устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство в условиях высокой температуры и повышенной влажности и вблизи магнитов.
3. Надежно установите устройство на ровную поверхность.
4. Не размещайте устройство вблизи батарей и прочих нагревательных элементов.
5. Устанавливайте устройство на расстоянии не менее 2м. от источника света и не менее 3м. от окон и дверей

Прямые лучи через окно | Рассеянный свет через окно | Близко к источнику света

Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:

Питание	12В (пост.)/1А				
AWG	16	18	20	22	24
Сопротивление (Ом/км)	13.5	21.4	33.9	48.5	79.6
Площадь сечения (мм²)	1.318	0.8107	0.5189	0.3247	0.2047
Длина провода (м)	≤50	≤50	≤50	≤40	≤20

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Подключение устройства

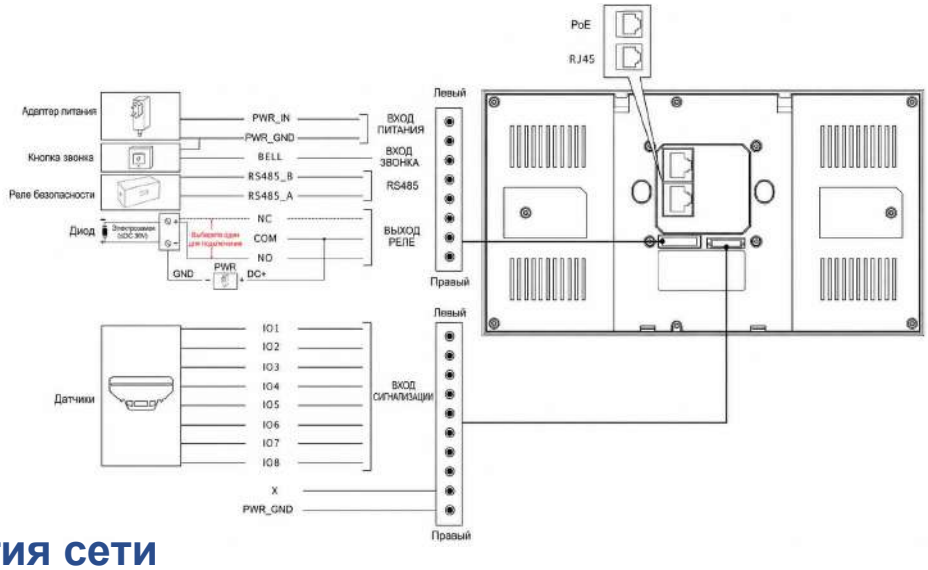

Топология сети

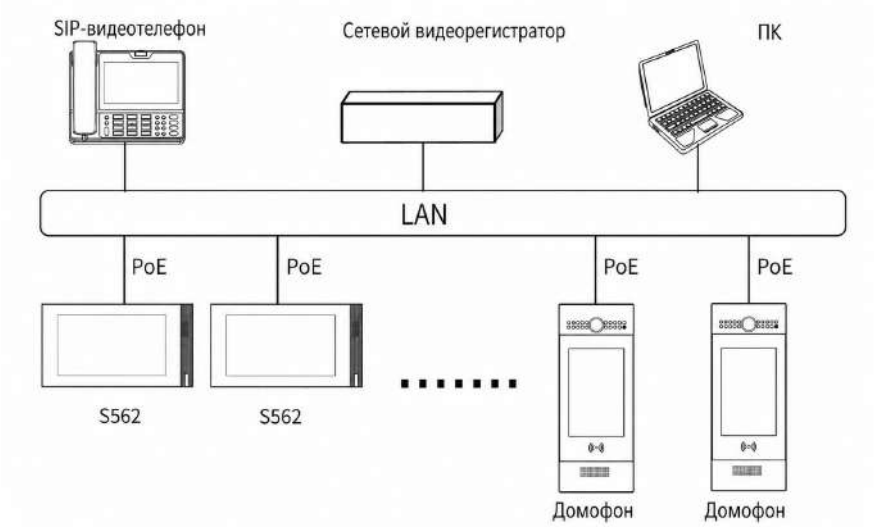

Предупреждение

1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200B из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.



Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка с монтажной коробкой 86мм

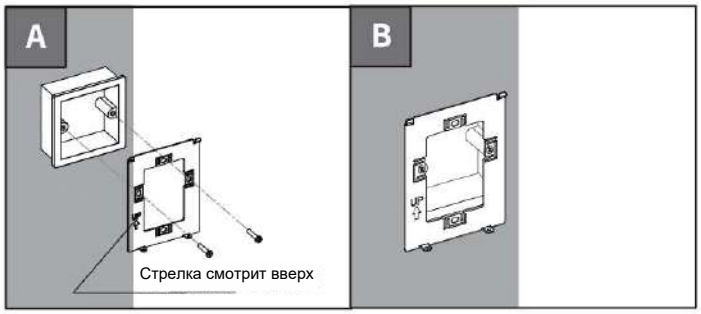

Закрепите монтажную рамку (европ.) на монтажной коробке 86мм двумя винтами M4×20. Убедитесь, что рамка плотно прилегает к стене.

Установка с монтажной коробкой 118мм

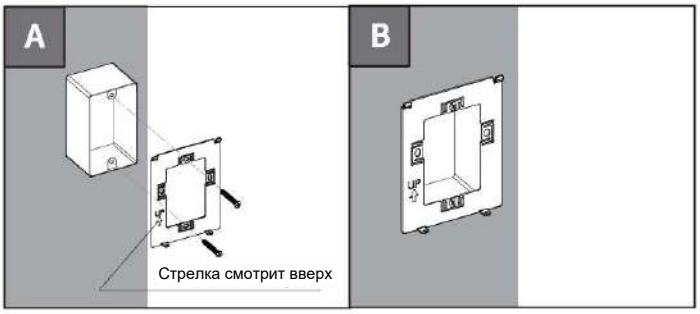

Закрепите монтажную рамку (америк.) на монтажной коробке 118мм двумя винтами #6-30. Убедитесь, что рамка плотно прилегает к стене.

Установка с круглой монтажной коробкой

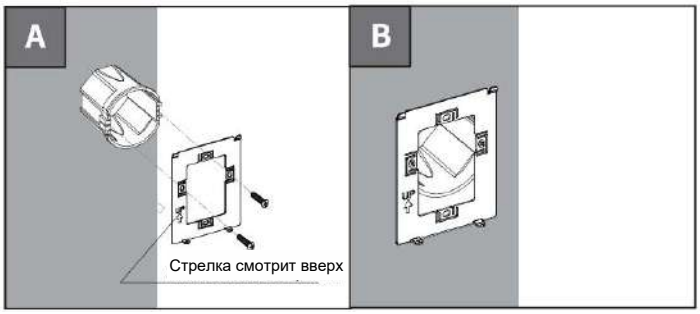

Закрепите монтажную рамку (европ.) на круглой монтажной коробке двумя винтами ST3×20. Убедитесь, что рамка плотно прилегает к стене.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка без монтажной коробки

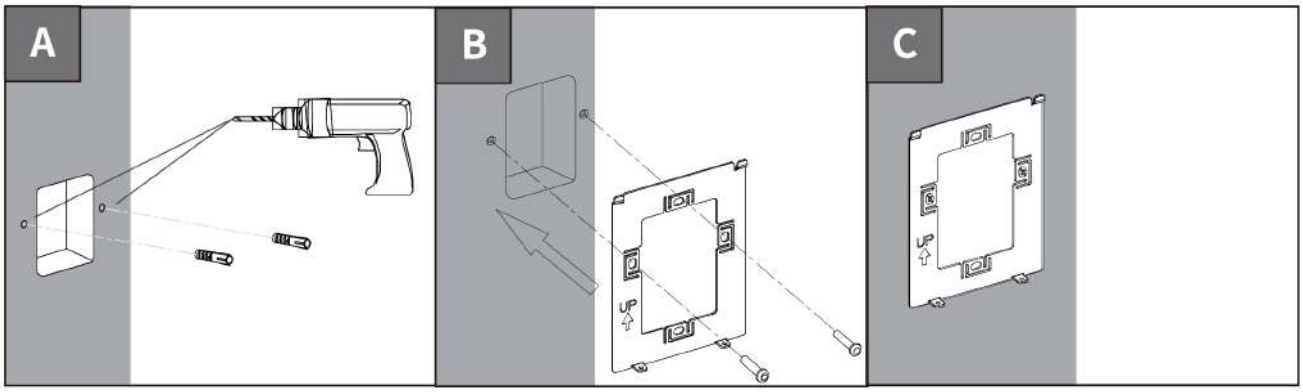

- С помощью электрической дрели со сверлом 6 мм просверлите два параллельных отверстия, каждое глубиной 20 мм.

- Вставьте два пластиковых дюбеля в просверленные отверстия, убедившись, что они не выступают за поверхность стены.

- Закрепите монтажную рамку на стене двумя винтами ST4×20, вкрутив их в пластиковые дюбели. Убедитесь, что рамка плотно прилегает к стене.

Установка устройства

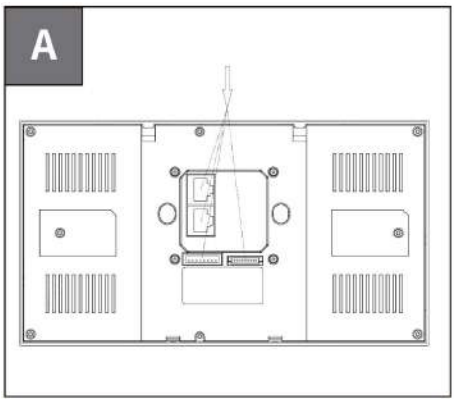

Подключите проводы из стены к соответствующим интерфейсам в задней части учтройства. Подробности см. в разделе «Интерфейс подключения».

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка устройства

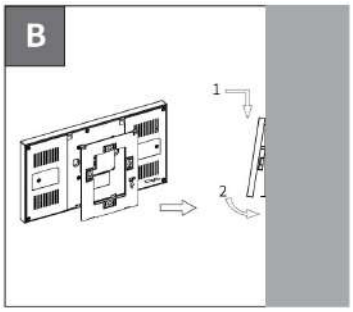

Наклоните устройство на 15° и совместите пазы на задней крышке с крючками на монтажной рамке. Затем нажмите на устройство вниз и прижмите его к стене.

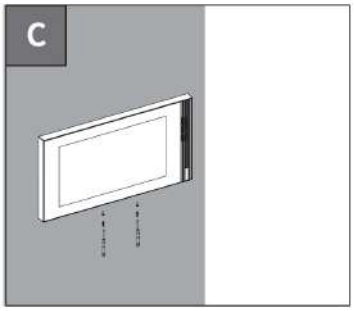

С помощью крестовой отвёртки закрепите два винта M2×5 в нижней части устройства. Проверьте, устойчиво ли закреплено устройство. Установка завершена.

Снятие устройства

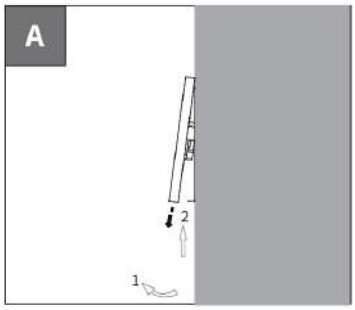

С помощью крестовой отвёртки выкрутите два винта M2×5 в нижней части устройства.

Наклоните устройство на 15°, как показано на рисунке, и сдвиньте его вверх, чтобы снять устройство.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

Сеть: перейдите в Настройки > Системная информация, чтобы проверить IP-адрес устройства и состояние сети. Сеть работает корректно, если IP-адрес получен.
Контроль доступа: нажмите значок **Разблокировать** в интерфейсе монитора, чтобы разблокировать дверь.
Интерком: наберите номер вызываемого абонента или номер квартиры и нажмите значок **Вызов** для аудиовызова или значок **Видео** видеовызова. Конфигурация вызова корректна, если соединение успешно установлено.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru