


**AKUVOX**

**IP видеотелефон Akuvox VP-R49G**

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

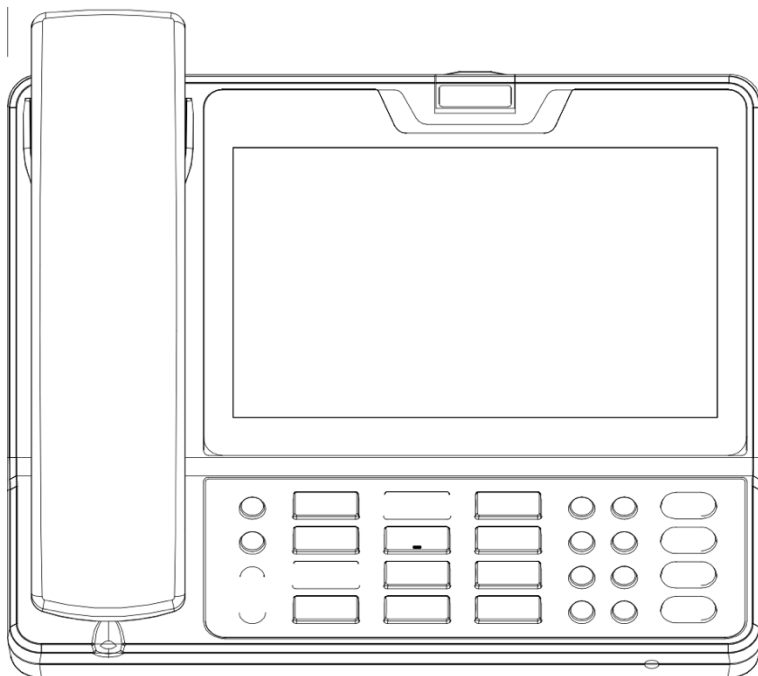

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 IP видеотелефон Akuvox VP-R49G (далее телефон) предназначен для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

1.2 Телефон предназначен для установки внутри помещений

1.3 Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
<b>Основные параметры телефона</b>	
Питание	Постоянный ток: 12В, POE (IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность	не более 12 Вт
Разъемы для подключения внешних устройств	Для блока питания 12В Ethernet (RJ45) 3.5 аудио для подключения гарнитуры HDMI USB Type-C RJ9 для трубки
<b>Параметры дисплея</b>	
Тип дисплея	TFT TN LCD
Разрешение дисплея	1024*600 пиксель
Размеры (диагональ) дисплея	7 дюймов
Сенсорный экран	Да
<b>Дополнительные параметры</b>	
Оперативная память	2 ГБ
Постоянная память	8 ГБ
Камера	2 Мпикс CMOS
Поддержка беспроводных сетей	Wi-Fi, Bluetooth
Установленная ОС	Android 9.0
Количество SIP аккаунтов	два
Поддерживаемые протоколы	SIPv1/SIPv2/HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/SNMP/DNS/SNTP/RTSP/SRTP/RTP/TCP/UDP/TLS/ICMP/DHCP/ARP/DNS-SRV/PNP/ZRTP
QoS	Уровень 2 (802.1Q, 802.1p), уровень 3 (ToS, DiffServ)
Обход NAT	STUN
<b>Эксплуатационные параметры</b>	
Тип монтажа	Настенный, настольный
Диапазон рабочих температур (холодный старт)	от 0 °С

Диапазон рабочих температур (максимальная)	до плюс 40 °С
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%
Габаритные размеры	498 x 254 x 148 мм (в розничной упаковке)

Подробное описание функциональных возможностей, режимов работы, технических характеристик и особенностей применения устройства приведено в руководстве по эксплуатации.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт
IP видеотелефон Akuvox VP-R49G	1
Трубка телефонная	1
Кабель для подключения трубки	1
Блок питания	1
Патч-корд	1
Подставка	1
Паспорт	1

### 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Конструкция телефона удовлетворяет требованиям ТР ТС 04/0211 «О безопасности низковольтного оборудования».

4.2 Перед началом работ по монтажу телефона необходимо удостовериться в его исправности. Также необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

4.3 Не разрешается погружать телефон в воду или иные жидкости. В процессе монтажа не допускайте попадания никаких жидкостей и атмосферных осадков на контактную панель устройства

### 5 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 При размещении и эксплуатации телефона необходимо руководствоваться Правилами устройства электроустановок и руководством по эксплуатации IP видеотелефона Akuvox VP-R49G.

5.2 Если телефон находился в условиях отрицательной температуры, то перед подключением его необходимо выдержать не менее 4 часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.3 Перед проведением монтажных работ необходимо проверить соответствие комплектности изделия и провести внешний осмотр монитора, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.

5.4 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлен телефон, должна быть обеспечена его защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.

### 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Проверка работоспособности телефона должна проводиться при плановых или других проверках технического состояния, но не реже одного раза в 6 месяцев.

6.2 Для обеспечения работоспособности системы необходимо проверить надежность контакта и целостность присоединенных к монитору проводов.

## **7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

7.1 Телефон в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с телефонами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7.3 Хранение телефона в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## **8 ОРГАНИЗАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:**

ООО «Инпрайс Дистрибуция» 117447, Москва, Большая Черемушкинская, 13 стр. 2, БЦ «Березка» +7 495 788-1-788, info@inprice.ru / <https://akuvoh-rus.ru>.