

## Идеальный выбор для контроля доступа

Терминал контроля доступа Akuvox A01S включает в себя дверной контроллер и считыватель RFID в одном автономном устройстве, что позволяет сэкономить ваши затраты на решение. Оснащен RFID-считывателем (125 кГц и 13,56 МГц), который способен обрабатывать большинство карт, широко используемых в настоящее время. A01S разработан для обеспечения большей гибкости и безопасности, в отличие от традиционных систем контроля доступа.



### На первый взгляд

- Стильный дизайн;
- До 20 000 карт и журнал до 100 000 событий;
- Многочастотный считыватель RFID-карт;
- Поддержка NFC;
- Облачная система Akuvox cloud;
- Настройка через веб - браузер;
- Управление правами доступа через ACMS (Система управления контролем доступа);

### Физические параметры и питание

- Передняя панель: Закаленное стекло
- Рама: Алюминиевый сплав
- Считыватель RFID-карт: 13,56 МГц и 125 кГц
- Выход реле: 1
- Входы: 2
- Wiegand: Поддержка
- Динамик: 8 Ом / 0,5 Вт
- Защита от взлома
- Порт Ethernet: RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с
- 802.3af Power-over-Ethernet
- Питание: 12 В (если не используется PoE)
- Выходная мощность: 12 В 600 мА
- Уровень IP: IP65
- Установка: Скрытый монтаж или настенный монтаж
- Размер: 86 x 86 x 33 (мм)
- Рабочая влажность: 10 ~ 90%, без конденсации
- Рабочая температура: -20°C ~ +55°C
- Температура хранения: -30°C ~ +70°C



• **Вместимость**

- Количество пользователей:  
20 000
- Количество карт: 20 000
- Журнал: 100 000 событий

• **Развертывание и техническое обслуживание**

- Автоматическая подготовка
- Веб - портал управления
- Веб-дамп пакетов
- Резервное копирование /  
восстановление конфигурации
- Обновление встроенного ПО
- Системные журналы

• **Размер**

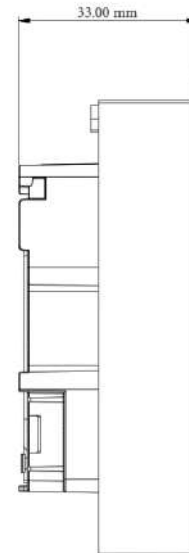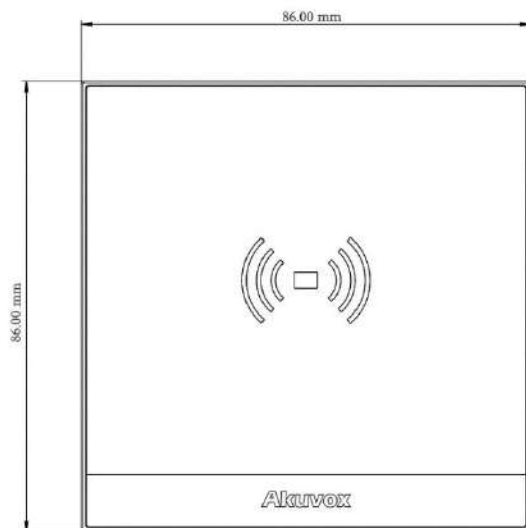

**Сеть и протокол**

- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

• **Функция открытия двери**

- Экспорт/импорт расписания доступа
- Управление уровнем доступа
- Поддержка перехода в режим чтения
- Запрос и экспорт журналов доступа
- Гибкий график осуществления контроля доступа

• Akuvox\_210707\_V2.0